

DB68 接线盒说明书

版本：Version1.0

浙江铭道通信技术有限公司
Zhejiang medou Communication Technology Co., Ltd

声明

文档版权

版权所有©浙江铭道通信技术有限公司 2016，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播

商标声明



和其他铭道通信商标均为浙江铭道通信技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

联系我们

浙江铭道通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可拨打技术服务热线寻求支持

浙江铭道通信技术有限公司

地址：浙江义乌经济开发区新科路 E21 号 B5 栋

网站：<http://www.medou.com.cn/>

电话：0579 - 85113688，85432199

传真：0579 - 85219847

支持直线：0579-85216116

支持邮箱：support@medou.com.cn

24 小时支持直线：18969350768

文档提醒

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息或建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

声明	2
文档版权	2
商标声明	2
联系我们	2
文档提醒	3
目录	4
1 前言	5
1.1 文档说明	5
1.2 文档内容	5
1.3 文档变更	5
2 产品介绍	6
2.1 公司简介	6
2.2 产品概述	7
2.2.1 DB68 接线盒外观	7
2.3 主要功能	7
2.4 主要参数	8
3 硬件安装	9
3.1 接线图	9
3.2 硬件接口	9
3.2.1 DB68 接线盒	10

1 前言

1.1 文档说明

文档目的：通过介绍产品，使阅读者对产品有详细的认知。

阅读对象：市场销售人员、产品推广人员、客户。

1.2 文档内容

章节	内容
前言	章节概括、文档介绍
产品介绍	产品说明
硬件安装	产品上架，硬件使用
系统管理	具体系统管理、及配置

1.3 文档变更

时间	变更内容	执行人
2017-12-15	文档创建	邹俊强

2 产品介绍

2.1 公司简介

浙江铭道通信技术有限公司，简称铭道通信，成立于 2007 年，是一家以语音产品研发、生产和 CTI 系统集成为主的多媒体通讯设备供应商。总部位于“小商品海洋，购物者天堂”——义乌，在杭州和成都设有技术研发中心，北京、上海、深圳、西安等地设有分公司和办事处。

铭道通信先后通过“国家高新技术企业”、“软件企业”、“浙江省科技型企业”等认定，承担了多项科技攻关项目，其中“基于多通道数字信令采集的通信协议监控系统”获国家创新基金立项并成功验收。

作为国内信令和 VOIP 技术应用领航者之一，目前已拥有 70 多项自主知识产权和完善的产品生产线，并通过了 CE 认证、FCC 认证、ISO9001 国际质量管理体系认证、电信设备进网许可认证、增值电信业务许可认证等。

铭道通信产品涵盖 CTI 系列语音卡、MDM 系列多媒体网关、IPPBX 多媒体交换机、MDR 系列录音设备，凭借在行业内的多年积累，为客户提供有竞争力的应急指挥、调度通信、电话会议、呼叫中心、录音监控、融合通信等系统解决方案，产品广泛运用于电信、政府、公安、金融、证券、邮政、教育、电力、交通等各个领域。

铭道通信作为科技公司，我们拥有一支充满敬业精神与活力、丰富实战开发经验的高学历技术队伍。同时保持与国内外著名高校及科研院所在产品研发、技术交流、人才输出等方面的合作，保证产品、技术和人才一直保持行业领先优势。公司还与中兴、塔迪兰、西门子、微软等国际知名高科技企业建立了长期、稳定的协作渠道，跟随全球科技的发展而不断进步。

铭道通信始终坚持产业链合作的经营理念，与上下游合作伙伴分工合作，以互利共赢、共同发展为目标，力求与整个产业链的合作伙伴共同创造良好的市场空间，为全球客户创造价值，共享市场成果，最终实现多方共赢。

在云计算、大数据、物联网技术快速发展的环境下，铭道通信利用自身在市场探索和新应用开发方面的强大优势，加大了在物联网智能硬件的开发力度，不断进行技术创新、市场创新和管理创新，增强企业的整体素质和核心竞争力，在万物互联的时代，继续服务全球多领域客户，更好的造福社会。

2.2 产品概述

DB68 接线盒是铭道通信配合 16/32 录音仪, 32 录音卡以及录音设备使用单独开发一款接线盒, 方便用户布线, 走线; 方便用户接入录音系统。

2.2.1 DB68 接线盒外观



DB68 接线盒正面



DB68 接线盒背面

2.3 主要功能

- 适应于本公司的 16/32 录音仪, 32 路录音板卡, 32 路及以上模拟录音设备
- 安装 19 英寸机柜
- 四芯 RJ11 接口, 共 32 对, 每一对 RJ11 都互相连通
- 对于 16 路录音仪, 使用 1-16 路即可

2.4主要参数

项目	DB68 接线盒
DB68 接口	1 个
RJ11 接口	32 对
温度	0~45℃(工作), -20~70℃(存储)
湿度	10%~90%, 无冷凝
尺寸(长×宽×高)	435mm *20mm *47mm
重量	≤680g

3 硬件安装

3.1 接线图



图 1 DB68 接线盒接线图


DB68 接线盒配合录音仪应用于办公电话录音场景

3.2 硬件接口


密级 公开	版权@浙江铭道通信技术有限公司	页码 9
-------	-----------------	------

3.2.1DB68 接线盒

a) 面板接口如下：

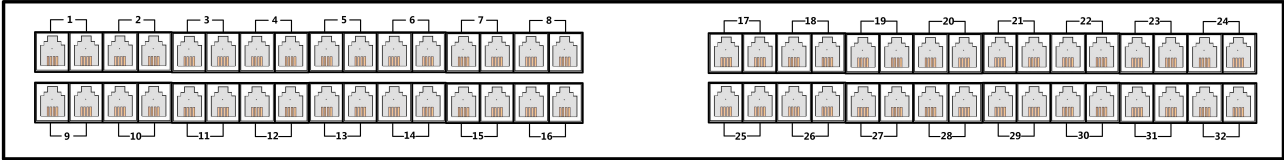

DB68接线盒正面

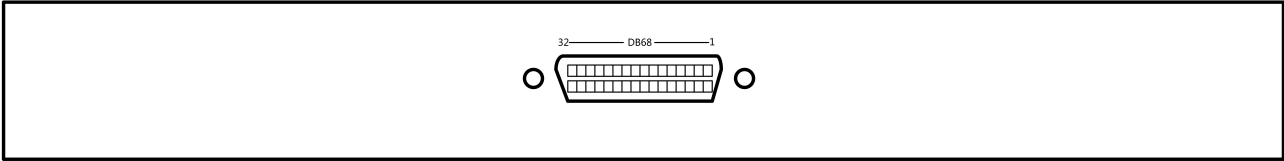

DB68接线盒背面