



宁波三和壳体有限公司
宁波新三和连接电气有限公司

地址：浙江省宁波市慈溪开发大道西路108号

电话：0574-63936607

传真：0574-63936608

邮编：315301

网址：www.china-mould.com

www.sanhecontact.com

REACH ISO45001 ISO14001 ISO9001 RoHS




版权声明 本公司保留最终解释权；由于产品技术等不断更新，资料中所设计的技术等如有与实物略有不同，请以实物为准；所有资料经过仔细审核，如有任何纰漏，公司不承担因此产生的后果。

SANHE 三和

三和公司宣传手册

Sanhe Company Brochure

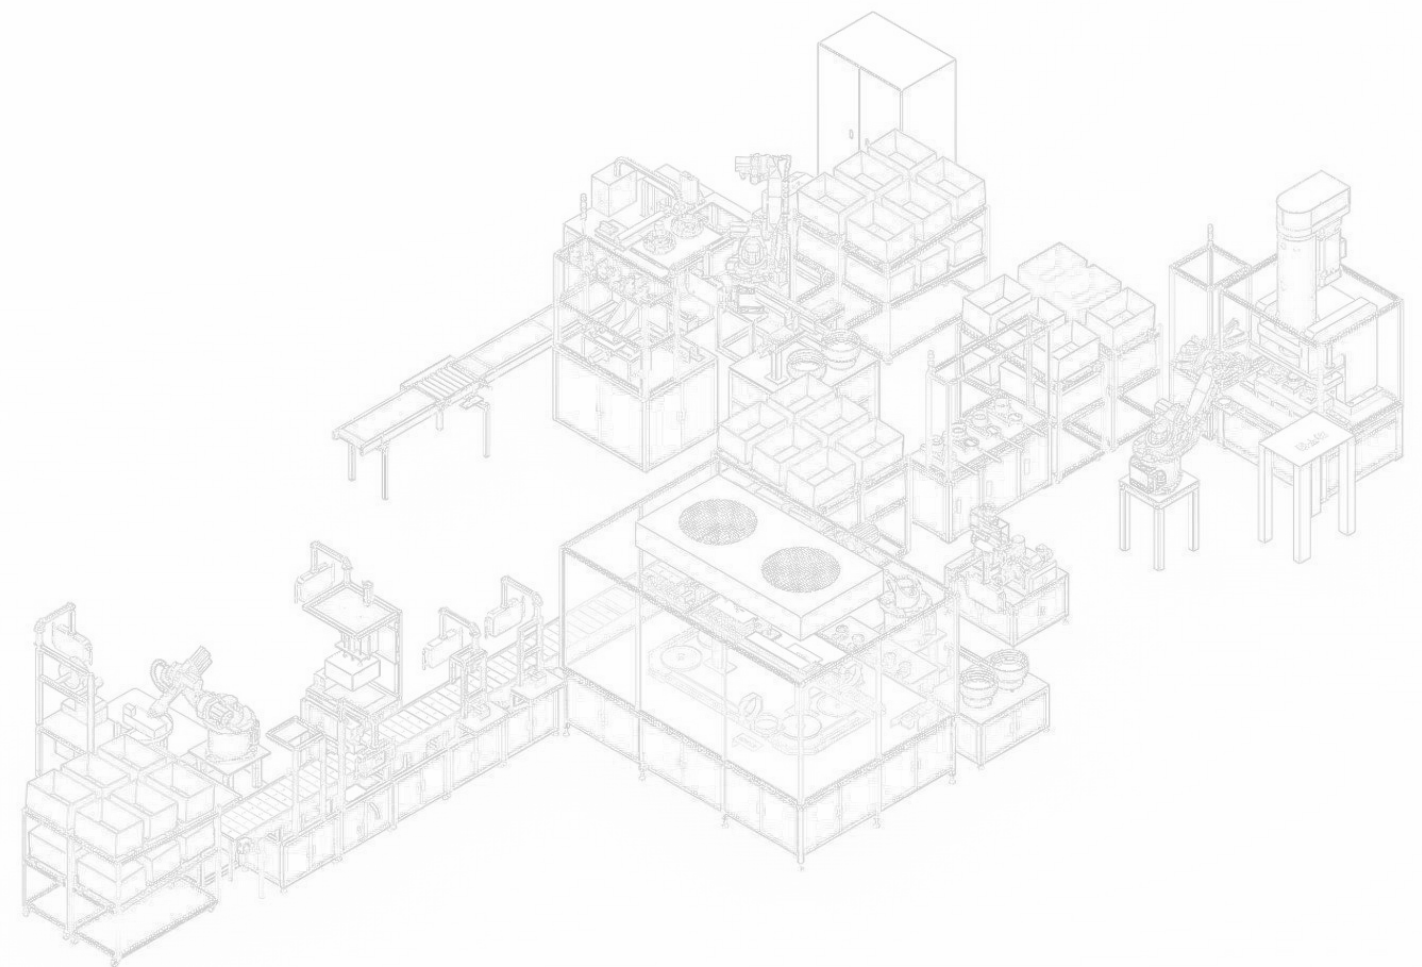



关于三和

宁波三和壳体有限公司，创立于1987年，三十余年的行业积累，激发了我们更强劲的创造力，三和壳体以精密模具制造为中心，构建了“产品设计、模具制造、生产加工”一条龙的完整生产体系。

通过多年的技术经验，我们的技术团队能帮客户提升开发速度，降低开发成本。我们所销售的总线模块、网关外壳、隔离安全栅外壳、DCS外壳、PLC外壳等产品，市场反响良好，广泛应用于工业自动化、仪器仪表、电梯、电力电气、轨道交通、新能源、通讯、照明等领域。

三和壳体得以迅速发展，与我们重视每一位客户需求息息相关，针对客户的差异化需求，我们能给出可落地的产品解决方案，公司引进了各类先进的加工设备，自动化装配机械以及先进的检测仪器，同时我们也为明确的品质标准，确立了先进的管理方式，并取得了业内的相关认证。

三和壳体用数十年的时间去塑造品质，以不断迭代的产品与技术与客户同行，希望我们共同创造更好的未来。


三和厂区



精良配置



三和公司借鉴国内外优秀的企业管理经验，自主研发的精益化生产和过程质量控制的信息化管理系统，能够实现高质量，快速供货，满足客户需求。

工欲善其事 必先利其器，三和公司投入巨资，不断引进各种高精密加工设备和生产设备精良的设备，为开发高精度模具和高档次产品提供了有力的保证。

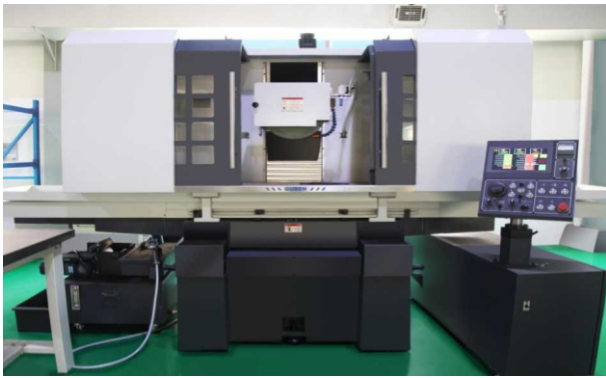

全面检测

严格的检测是产品质量的保证。不让一点瑕疵出现，不让质量问题损害三和的品牌是我们的宗旨。我们建立了一整套合理有序的检测程序，在“我们追求0故障”思想的指引下，各种高科技检测仪器全程监控产品，确保产品的每一道工序都经过严格的控制。我们相信这既是对客户负责，更是对我们自己负责。

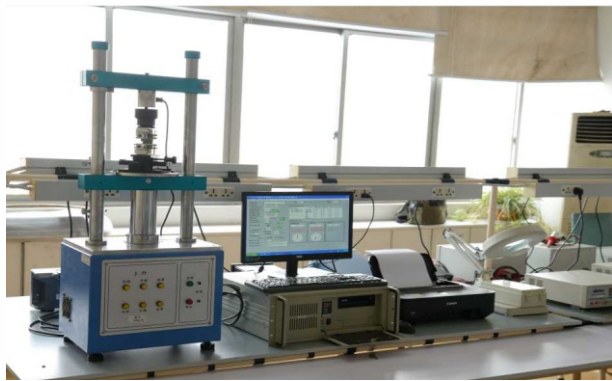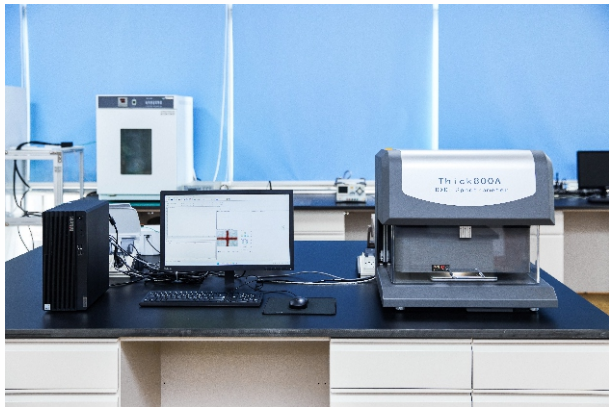

权威认证 昭显实力

三和公司依托先进的生产设备，专业的检测和审慎的从业态度，以稳定的质量在行业内独有口碑。三和坚持按照ISO9001质量管理体系流程进行规范的企业管理，产品先后通过了CQC认证、VDE认证、CE认证、3C等认证，与国际接轨。三和将秉承不断创新的思维，凭借先进的生产技术，科学的管理模式推动产品在行业内快速发展，并以高质量的技术服务赢得业界和客户的高度肯定。

REACH RoHS

ISO45001 ISO14001 ISO9001



中国模具协会会员

Member Of China Die Mould Association

模具制造 | 精工生产 | 连接世界

Tooling Expert Enclosure Kingdom Connector World

携手共赢 与时俱进


一、模具制造 Mold Tooling

承接普通注塑模、精密注塑模、五金冲压模、铝合金压铸模的设计、制造、加工。本公司应用先进的CAD/CAM/CAE手段设计、分析、制造。拥有强大的技术人才和各种先进的机床设备。通用产品开发只收50%甚至更低的模具费。

We accept Pro-Engineer,UG,Solidwork,Auto CAD file,you can send us your drawing for quotation,A50% discount or even less is offered for processing of molds for cooperation development of new products.

流程

承接普通注塑模、精密注塑模、五金冲压模、铝合金压铸模的设计、制造、加工。本公司应用先进的CAD/CAM/CAE手段设计、分析、制造。拥有强大的技术人才和各种先进的机床设备。通用产品开发只收50%甚至更低的模具费。

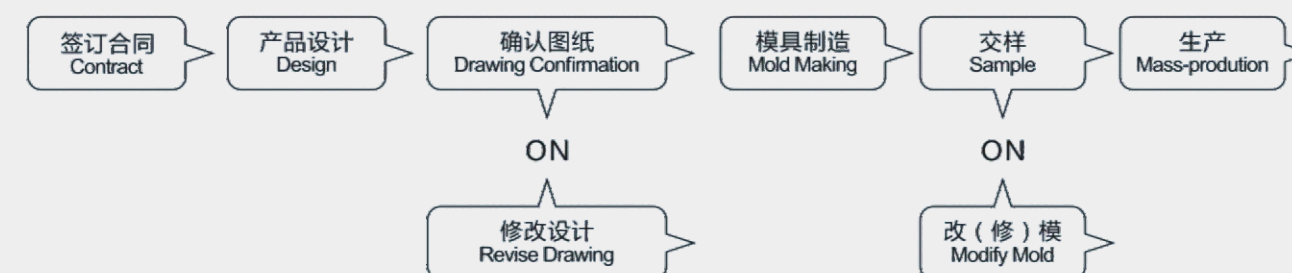

二、壳体修改 Modification

本公司的很多壳体均可以做局部修改，如增加或改动PCB板固定柱，壳体上按要求增加或修改出线孔、显示窗孔等。根据具体的改动情况，一般采用机加工、冲裁或改动模具等方式完成。

Small modification can be done on the existing mold,but should according to the mold structure.The MOQ of modification is 500 purchase.

三、颜色制定 Changing Color

本公司产品常规库存仅电脑色、米色、深灰色、黑色等较少品种，也可按客户要求定制成任何颜色，但需达到一定的订货数量以上才可以，具体根据产品有不同数量要求，可联系本公司销售部咨询。

The color of the enclosure is usually in light grey,dark grey and black,But we an also customize it for your large quantity.For more details ,please contact with our sales department.

四、表面丝印 Screen Printing

可根据客户要求在产品表面印刷文字、商标、产品型号等图案。

The factory provides plating and printing service according to the design drawings provided by customers.

五、表面处理 Finishing


可根据客户要求对塑料产品表面进行喷塑、喷漆、喷油等处理，金属件可进行喷漆、氧化、电镀等处理。产品经表面处理后能获得更加美观、高档的效果。




The factory also provides surface finishing,such as painting,oxidation,electroplating and other treatments,which is good for surface.




六、表面激光打标服务 Surface laser marking service




本公司可按客户要求对产品表面进行激光打标加工（客户需提供图形图案）




We can supply the surface laser marking for customer's request.(The customer shall provide the drawing or photos)

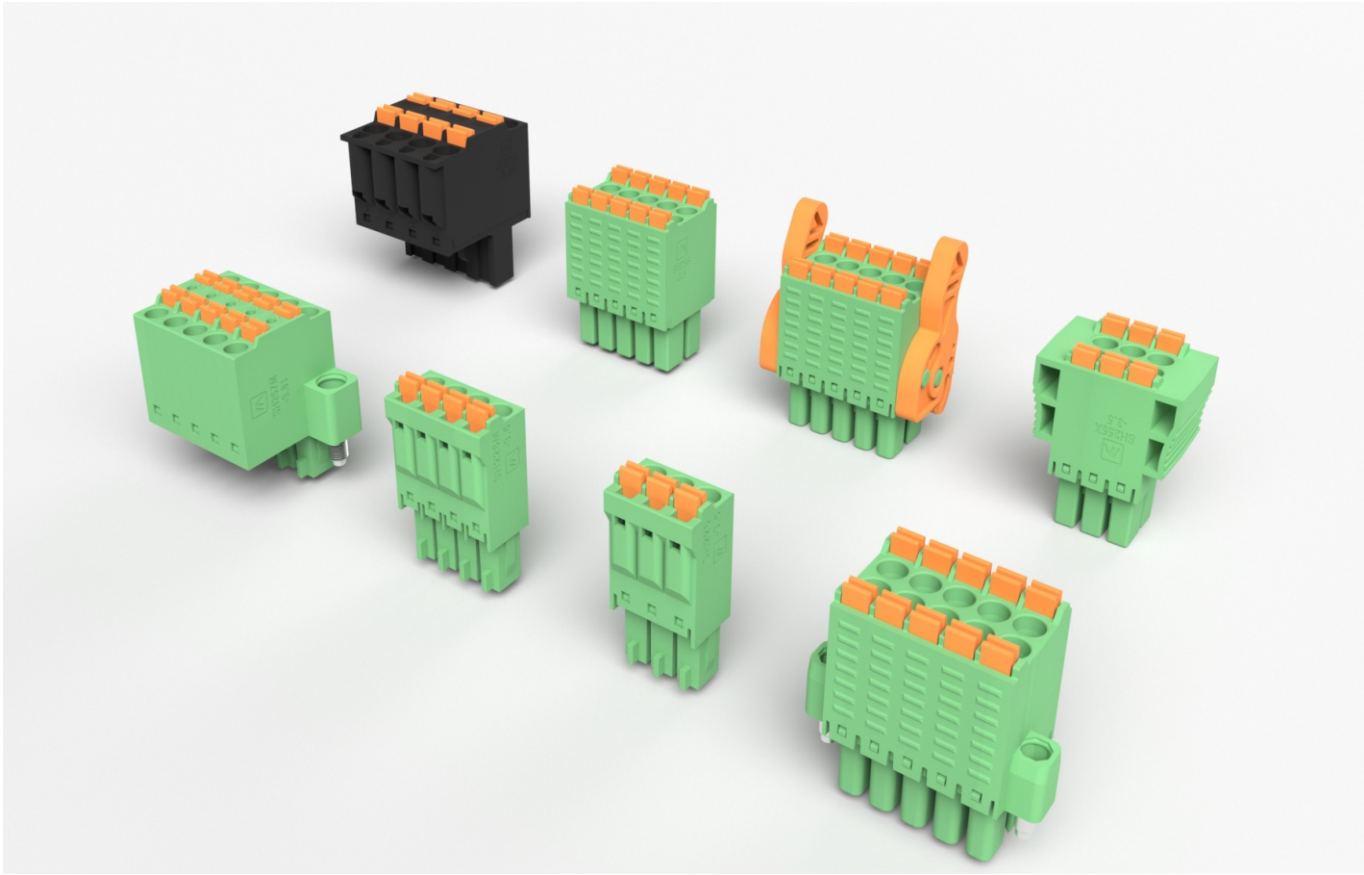







型号	SH226-3.5		SH226M-3.5		SH256-5.08	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	3.5mm		3.5mm		5.08mm	
级数	2-24P		2-24P		2-10P	
定额	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A	300V/10A	250V/12A
线径	0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²		0.2-2.5mm ²	
剥线长度	10mm		10mm		10mm	

型号	SH256M-5.08		SH257-3.81		SH257M-3.81	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	5.08mm		3.81mm		3.81mm	
级数	2-10P		2-16P		2-16P	
定额	300V/10A	250V/12A	300V/8A	160V/8A	300V/8A	160V/8A
线径	0.2-2.5mm ²		0.25-1.5mm ²		0.25-1.5mm ²	
剥线长度	10mm		10mm		10mm	


型号	SH337R-THR-3.5		SH337R-THR-7.0		SH255-3.5	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	3.5mm		7.0mm		3.5mm	
级数	2-24P		2-12P		2-24PX2	
定额	300V/12A	200V/12.5A	300V/12A	200V/12.5A	300V/8A	250V/8A
线径	0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²	
剥线长度	10mm		10mm		10mm	

型号	SH255M-3.5		SH255X-3.5		SH255G-3.5	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	3.5mm		3.5mm		3.5mm	
级数	2-24PX2		2-24PX2		2-24PX2	
定额	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A
线径	0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²	
剥线长度	10mm		10mm		10mm	


型号	SH255R-THR-3.5		SH255RM-THR-3.5		SH255RG-THR-3.5	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	3.5mm		3.5mm		3.5mm	
级数	2-24PX2		2-24PX2		2-24PX2	
定额	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A
线径						
剥线长度						

型号	SH255V-THR-3.5		SH255VM-THR-3.5		SH255VG-THR-3.5	
产品						
	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
间距	3.5mm		3.5mm		3.5mm	
级数	2-24PX2		2-24PX2		2-24PX2	
定额	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A	300V/8A	250V/8A
线径						
剥线长度						



835

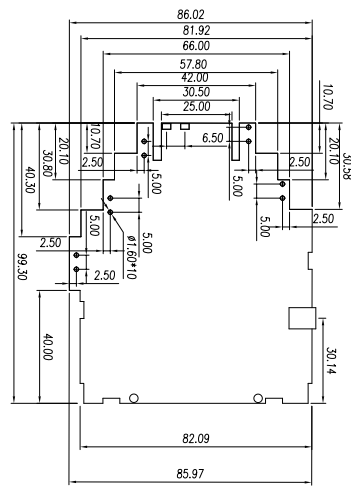

注释：详细的询问销售人员 型号不同尺寸图不同


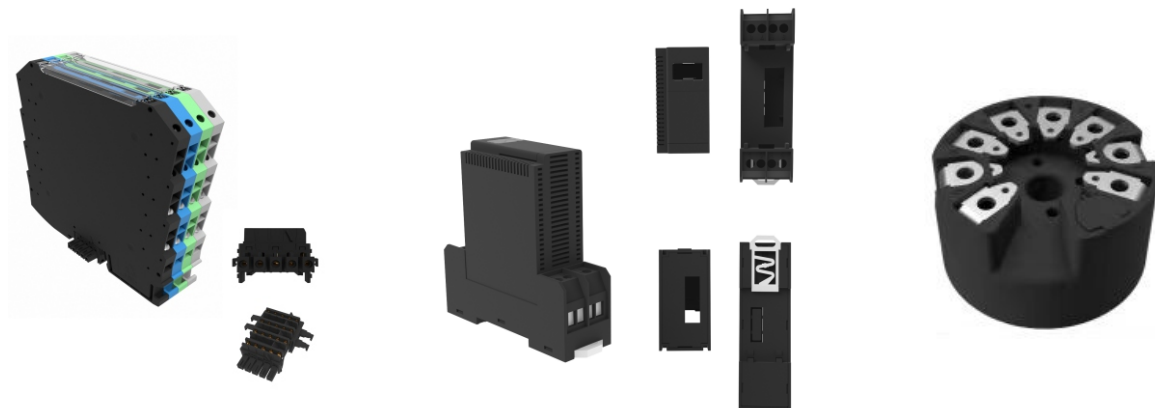


813

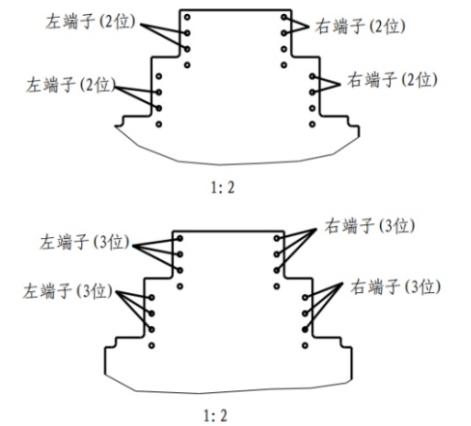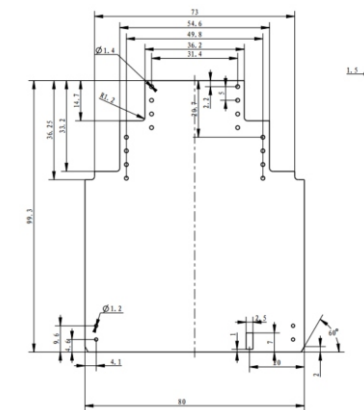

注释：详细的询问销售人员 型号不同尺寸图不同


801

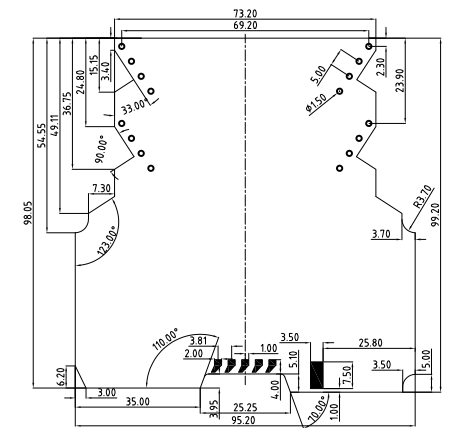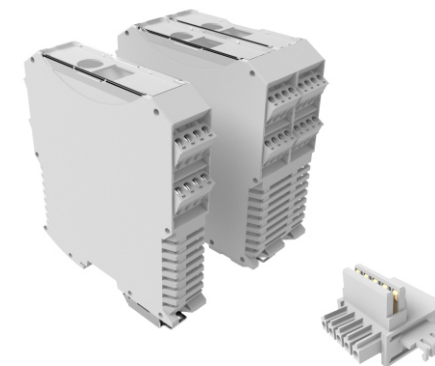

注释：详细的询问销售人员 型号不同尺寸图不同



806

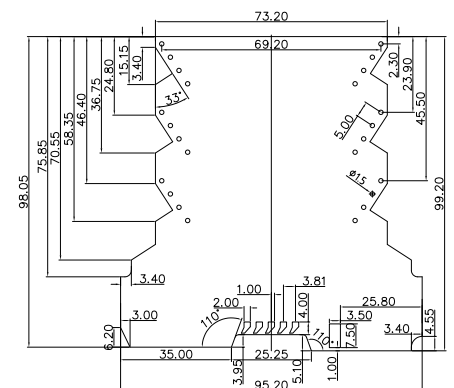


注释：详细的询问销售人员 型号不同尺寸图不同


SH818




SH818A 耦合器

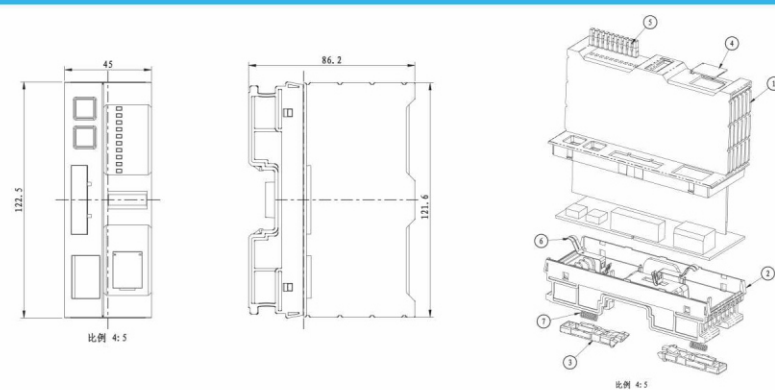


SH818B 耦合器

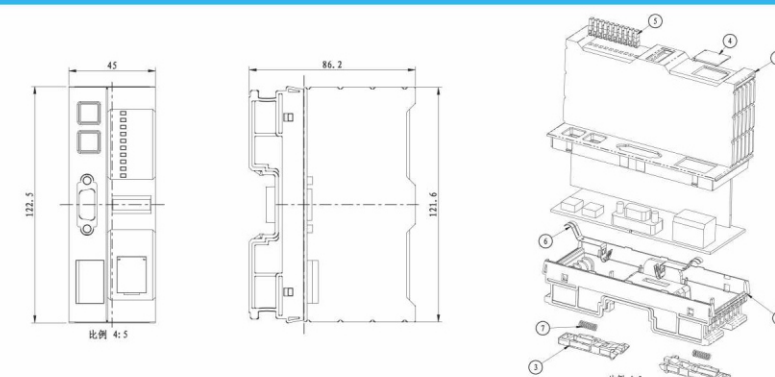


SH818C 模块

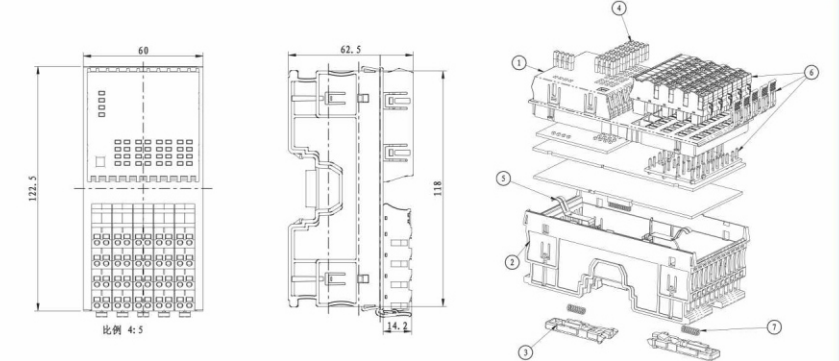



SH818D 模块

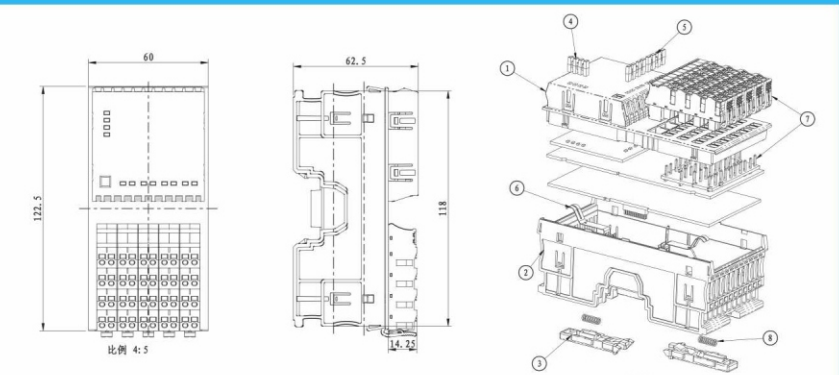

SH818E 连接器

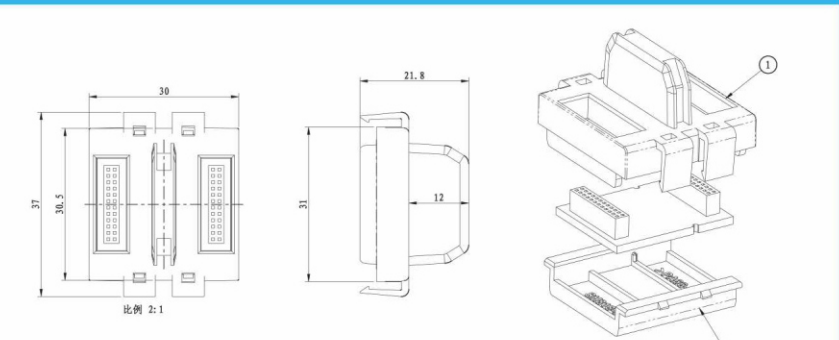

SH818F 连接器

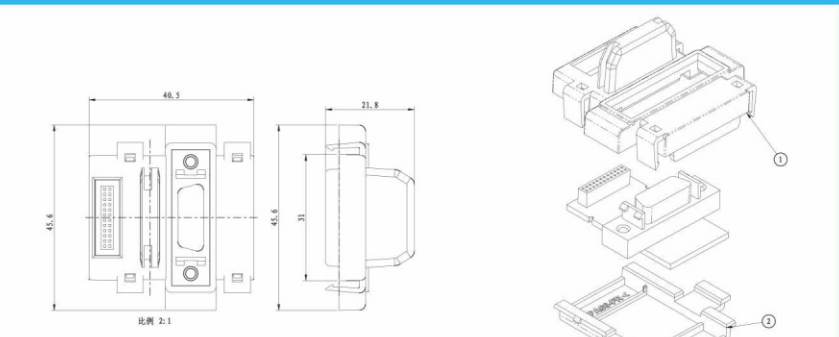

SH737

