78mm

正面 78mm

CBOKE 柏克®

BS-173 AI智能版 使用说明书

深圳柏克数码科技有限公司
SHENZHEN BOKE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

尊敬的客户:
感谢您使用柏克自主研发的蓝牙音箱,为了让您轻松体验产品, 我们配备了内容详尽的使用说明, 您从中可以获得有关产品的介绍, 使用方法等方面的知识, 在您使用本机前请先仔细阅读说明书!

一、按键功能

① 模式/播放/暂停
② 上选曲/音量减
③ 人机对话
④ 下选曲/音量加
⑤ 电源键
⑥ USB充电口
⑦ AUX音频插孔

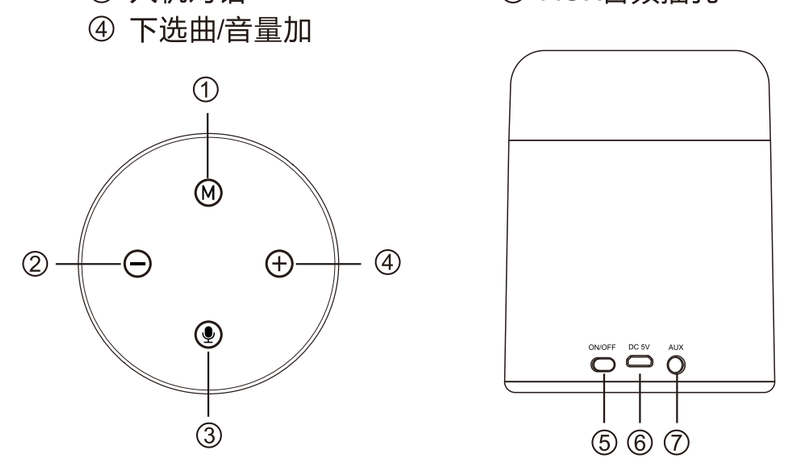

二、使用说明

功能键简要说明	
ON/OFF	电源键
AUX	音频输入接口
USB	microUSB 充电插口

1.功能操作
(1). 开机
电源开关拔到"ON"机器开机，同时会语音播报"欢迎使用智能WIFI蓝牙音箱"开机默认为WIFI 模式，如上次关机前WIFI有成功连接网络，则开机后机器会自动配网，配网成功后会自动语音播报"网络连接成功"；

(2). 模式切换
长按（3秒）"M"可对机器工作模式进行"WIFI-蓝牙-AUX IN-WIFI"循环切换；并语音播报相应的工作模式；

(3). 暂停/播放
短按"M"触摸键，实现播放的暂停或播放；

(4). 上下选曲
机器播放时，短按"-"或"+"触摸键，可上下切换曲目进行选曲；

(5). 音量加减
机器播放时，长按（3秒）"-"或"+"触摸键，可调节机器总音量大小，当调到最大时同步会伴有"嘀嘀"语音提示；

(6). 网络配置
同时长按（3秒）"-"和"+"触摸键，可使机器进入网络配置状态，同时伴有"正在进入网络配置状态"语音提示；

(7). 语音问答
短按一次"🎙"人机对话键，听到"嘟"一声后，开始跟机器说话。机器会根据你的提问做相应回答，回答完毕会"叮叮"一声，这时可以继续聊天；

(8). 公众号推送歌曲
给机器配网绑定成功后，在公众号的"听故事"页面查看在线资源，直接点击想收听的曲目即可在机器上播放；

(9). 蓝牙&WIFI&AUX 模式切换
长按"M"键，听到模式提示音时松手，即进入对应模式。蓝牙模式下，机器将停止联网功能，手机可通过在系统蓝牙设置内搜索连接名为"我的机器人"的设备，将机器作为蓝牙音箱使用。此时机器按键仅支持上下曲、音量加减及播放暂停。网络模式下，机器联网功能将全部开启。在网络模式下可以实现人机对话，实现智能AI搜索，搜索和播放音乐，故事，小品，相声，京剧，时事新闻，实时天气情况等丰富多彩的节目内容；

2. 配网绑定步骤
打开微信扫一扫，扫描机身二维码，关注公众号；

AI智慧星
智能陪护机器人产品的远程控制，远程推送音频内容。可通过该公众号同家庭成员远--- ∨
进入公众号　不再关注
AI智慧星 | ≡ AI宝贝 | ≡ 更多

3. 蓝牙联网
(1). 进入公众号，点击底部菜单"更多"，选择"蓝牙联网"后公众号会跳转进入配网小程序；

蓝牙联网
声波联网
微信联网
绑定设备
网课提速
AI智慧星 | ≡ AI宝贝 | ≡ 更多

(2). 点击"搜索蓝牙设备"；
蓝牙配网
提示: 请确保手机蓝牙处于打开状态，请先按照配网说明确保设备进入到配网模式（注意: 设备暂不支持5G频段wifi，请使用2.46频段wifi）。
注意: 该配网方式只支持带蓝牙功能的设备联网，不带蓝牙的设备请换用声波配网或微信配网进行联网邦定
搜索蓝牙设备
停止搜索

(3). 点击"蓝牙设备名称"
蓝牙配网
说明: 使用蓝牙配网，请先确保手机蓝牙处于打开状态
搜索蓝牙设备
停止搜索
hello　连接

(4). 在新弹出的配网页面填写WiFi信息，然后点击"确定"连接WiFi开始配网
配置网络
WIFI联网
wifi名称：hello
wifi密码：········
确定

(5). 等待机器联网，机器会先提示"现在进入网络配置状态"，之后提示"开始配置网络"当提示"网络连接成功"表示联网成功。此时手机会跳转到联网成功提示界面，即为联网绑定成功，返回后就可正常使用

联网成功
温馨提示：退出小程序，到公众号云内容菜单、可以点播你想听的内容哦

4.声波联网
(1). 进入公众号，点击底部菜单"更多"，选择"声波联网"后公众号会跳转进入配网小程序，

蓝牙联网
声波联网
微信联网
绑定设备
网课提速
AI智慧星 | ≡ AI宝贝 | ≡ 更多

(2). 新弹出的配网页面填写WiFi信息，然后点击"确定"连接"WiFi"开始网配，

配置网络
WIFI联网
wifi名称：hello
wifi密码：········
确定

(3). 手机发出声波，将手机音量调至最大，将手机喇叭对准机器咪头处，等待机器联网，机器会先提示"现在进入网络配置状态"，之后提示"网络连接成功"表示联网成功。

(4). 联网成功后小程序会自动跳转至"AI智慧星"，到此机器配网绑定完成，可退出；

(5). 在公众号"更多"-"绑定设备"内查看已绑定的设备；

蓝牙联网
声波联网
微信联网
绑定设备
网课提速
AI智慧星 | ≡ AI宝贝 | ≡ 更多

X 绑定设备
当前设备：1341158C06A000453
小酷 1341158C06A000453　当前　删除
小酷 1341158C06A000538　切换　删除

5.微信联网
(1). 进入公众号，点击底部菜单"更多"，选择"微信联网"后公众号会跳转进入配网小程序，

蓝牙联网
声波联网
微信联网
绑定设备
网课提速
AI智慧星 | ≡ AI宝贝 | ≡ 更多

X 微信联网



提示: 设备暂不支持5G频段wifi，请使用2.46频段wifi给设备配网)。
微信配网
< 配置设备上网
hello
Wi-Fi密码　请输入对应的Wi-Fi密码
连接

(2). 此时同时长按机器"-"和"+"触摸键，听到语音提示"网络匹配中，请稍候"时松手；
(3). 点击手机上的链接图标；
(4). 机器会先提示"现在进入网络配置状态"，之后提示"网络连接成功，公众号小程序页面会跳转到绑定页面，这时机器会自动播放绑定码"我的绑定码是****"在绑定框内正确输入机器所播报的绑定码，点击"绑定设备"按钮，这时小程序会跳转到公众号主界面，即绑定完成；

X 绑定设备

请在下面输入框输入设备播报的绑定定，然后点击下面按钮"绑定设备"进行绑定
211426
绑定设备
温馨提示：设备已联网状态下，按照设备绑定说明书获取"设备绑定码"

三、产品参数

蓝牙方案:	Wifi 2.4G+ 蓝牙2.1
接收距离:	10M
功率:	5W
阻抗:	4Ω
扬声器尺寸:	50mm
扬声器:	1
频率响应:	80Hz-20KHz
信噪比:	80DB
连接方式:	Bluetooth AUX
外观尺寸:	Φ90*120 mm
电池:	18650 3.7V 2200mA
电源输入:	DC 5V/1000mA
播放时间:	5-6H
充电时间:	3-4H
充电端口:	MICRO USB

四、配网注意事项

(1). 机器人暂不支持连接5G WiFi网络；
(2). 确保WiFi信号良好且可上网，保持机器人距离路由器1~5米范围；
(3). WiFi名称尽量由字母和数字组成，避免使用汉字；
(4). 配网绑定时，手机与机器人确保处于同一网络内；
(5). 配网存在失败几率，如遇情况可多尝试几次或使用另一种配网方式；

五、电池充电操作

(1). 电池充电器规格要求5V/1A 2A;
(2). 用MICRO USB数据线连接手机适配器或电脑USB插座，当插入充电线时，充电LED显示为红色，当电池充满电时，红色LED灯熄灭充电完成；

六、其它功能

(1). 后插优先功能；
(2). 低电量自动提示；低电压自动关机功能；
(3). 蓝牙模式下，超过5分钟无音频信号输入时，自动进入STBY模式(省电待机模式)；

七、注意事项及特色和功能

(1). 支持AUX功能；
(2). 支持蓝牙（无障碍距离≥10米）；
(3). 支持蓝牙播音乐，通话；
(4). 支持WIFI(2.4G)联网智能AI对话播放；

八、包装清单

1.BS-173音箱-------------1个　2.充电线-------------1条
3.AUX音频线--------------1条　4.使用说明书---------1份

九、常见问题解决方法

问题 / 现象	解决方法
多次连接配对不成功	1、检查音箱是否处于搜索状态，或重新开机。 2、周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。
声音小或失真	1、检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2、电池电压低请充电。
音乐出现断音	是否超出音箱有效连接距离，或音箱与蓝牙设备有障碍物。
蓝牙状态指示灯不亮	机器无蓝牙指示灯

十、保修说明

1.保修条例：
本产品有效保修期为自出售之日起12个月内，在保修期限内正常使用和维护情况下，非人为损坏，机器本机硬件材料及功能出现问题，无法正常使用，本公司将提供免费维修服务。

2.有偿保修：
(1).超出保修期
(2).不能同时出示购买凭证和保修卡。
(3).错误使用（如超压充电）或擅自拆卸改装。
(4).运输、跌落或自然灾害造成故障及损坏。

3.保修须知：
柏克保留可变更维修方式权利。如果柏克产品不能在所在国进行返修，您可能需要承担运费和手续费。如果您在非原购国寻求维修，您须遵守所有适用的进出口法律法规，并负责所有关税、增值税及其他相关税项和收费。

产品保修卡

产品型号：________　顾客姓名：________
制造编号：________　顾客地址：________
购买日期：________　顾客电话：________
购买商店：________　E-MAIL：________
商店电话：________　邮　　编：________

请务必认真填写好以上各项资料

深圳柏克数码科技有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾富华工业区第7栋
电话：+86-755-2778 2323
传真：+86-755-2778 2900
免费热线：400-0999-806
邮箱：admin@bokecbf.com
官网：www.bokecbf.com

1.材质:
A.105g双铜 风琴折

***2.工艺:**
A. 双面单色, 正常印刷

***3.制做工艺要求:**
A. 折叠方式:风琴折
B. 按照文件尺寸做, 制作精致, 印刷清晰不掉色, 裁切整齐无残缺, 表面无墨点, 污点等
C. 公差:±0.1mm

4.符合ROHS最新环保要求
带"*"号为QC必检项

CBOKE 柏克® 深圳柏克数码科技有限公司 SHENZHEN BOKE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

适用性				产品型号	BS-173	零件料号		
				零件名称	Ai智能版说明书	图纸编号		
				电脑存档				
				绘图		投影方向		
				审核		单位	mm	比例
NO	变更内容	变更者	日期	核准		页数	1/1	版本 A/0