

MOSA4500 升級至 MOSA4600GW 程序

目的

升級的目的是為了將 MOSA4500 系列產品，利用原硬體平台升級至 MOSA4600GW，使其可與 MOSA4600 iPBX 以及 MOSA4600 各種應用服務伺服器(ASD)更緊密結合。並可享用 VODNET 所提供的服務。

注意事項

在升級軟體之前請注意以下事項

1. 軟體升級是無法回復的。如果你已順利把 Gateway 從 MOSA4500 升級到 MOSA4600GW，就不能將 Gateway 再回復為 MOSA4500。已順利升級成功之 Gateway，請勿再重複本升級程序，以免發生無法預期的損壞。
2. 當你的 Gateway 已從 MOSA4500 升級為 MOSA4600GW，預設版本是 V1.11.0，將無法再繼續更新至比 V1.11.0 還舊的版本。
3. 升級時，所有的 MOSA4500 的相關資料將會全部遺失無法保留，升級後必須再重新輸入參數。其操作模式與 MOSA4600 一致，設定及操作方式請參考 MOSA4600GW User Manual。
4. 因操作錯誤而升級失敗，以致無法開機，恕不提供免費回復。
5. 以下三種機器 MOSA4504 FONEMOSA、MOSA4504 SOHO、MOSA4504 IP Tracer 不支援升級成 MOSA46GW。

適用機種 (請參考機器前方面板)

MOSA 4504A/4504B/4504C/4504D (外觀黑色外殼)

MOSA 4508/4516 (外觀黑色外殼)

升級之對應表如下


| 原來之產品型號 | 升級之後的型號 |
|-----------|--------------|
| MOSA4504A | MOSA4604A GW |
| MOSA4504B | MOSA4604B GW |
| MOSA4504C | MOSA4604C GW |
| MOSA4504D | MOSA4604D GW |
| MOSA4508 | MOSA4608 GW |
| MOSA4516 | MOSA4616 GW |

MOSA4600GW 相關功能

請參閱 MOSA 4600GW 使用手冊。


MOSA4504 升級到 MOSA4604GW 的升級程序

以下是升級程序的流程圖，細節詳述於圖表之後。

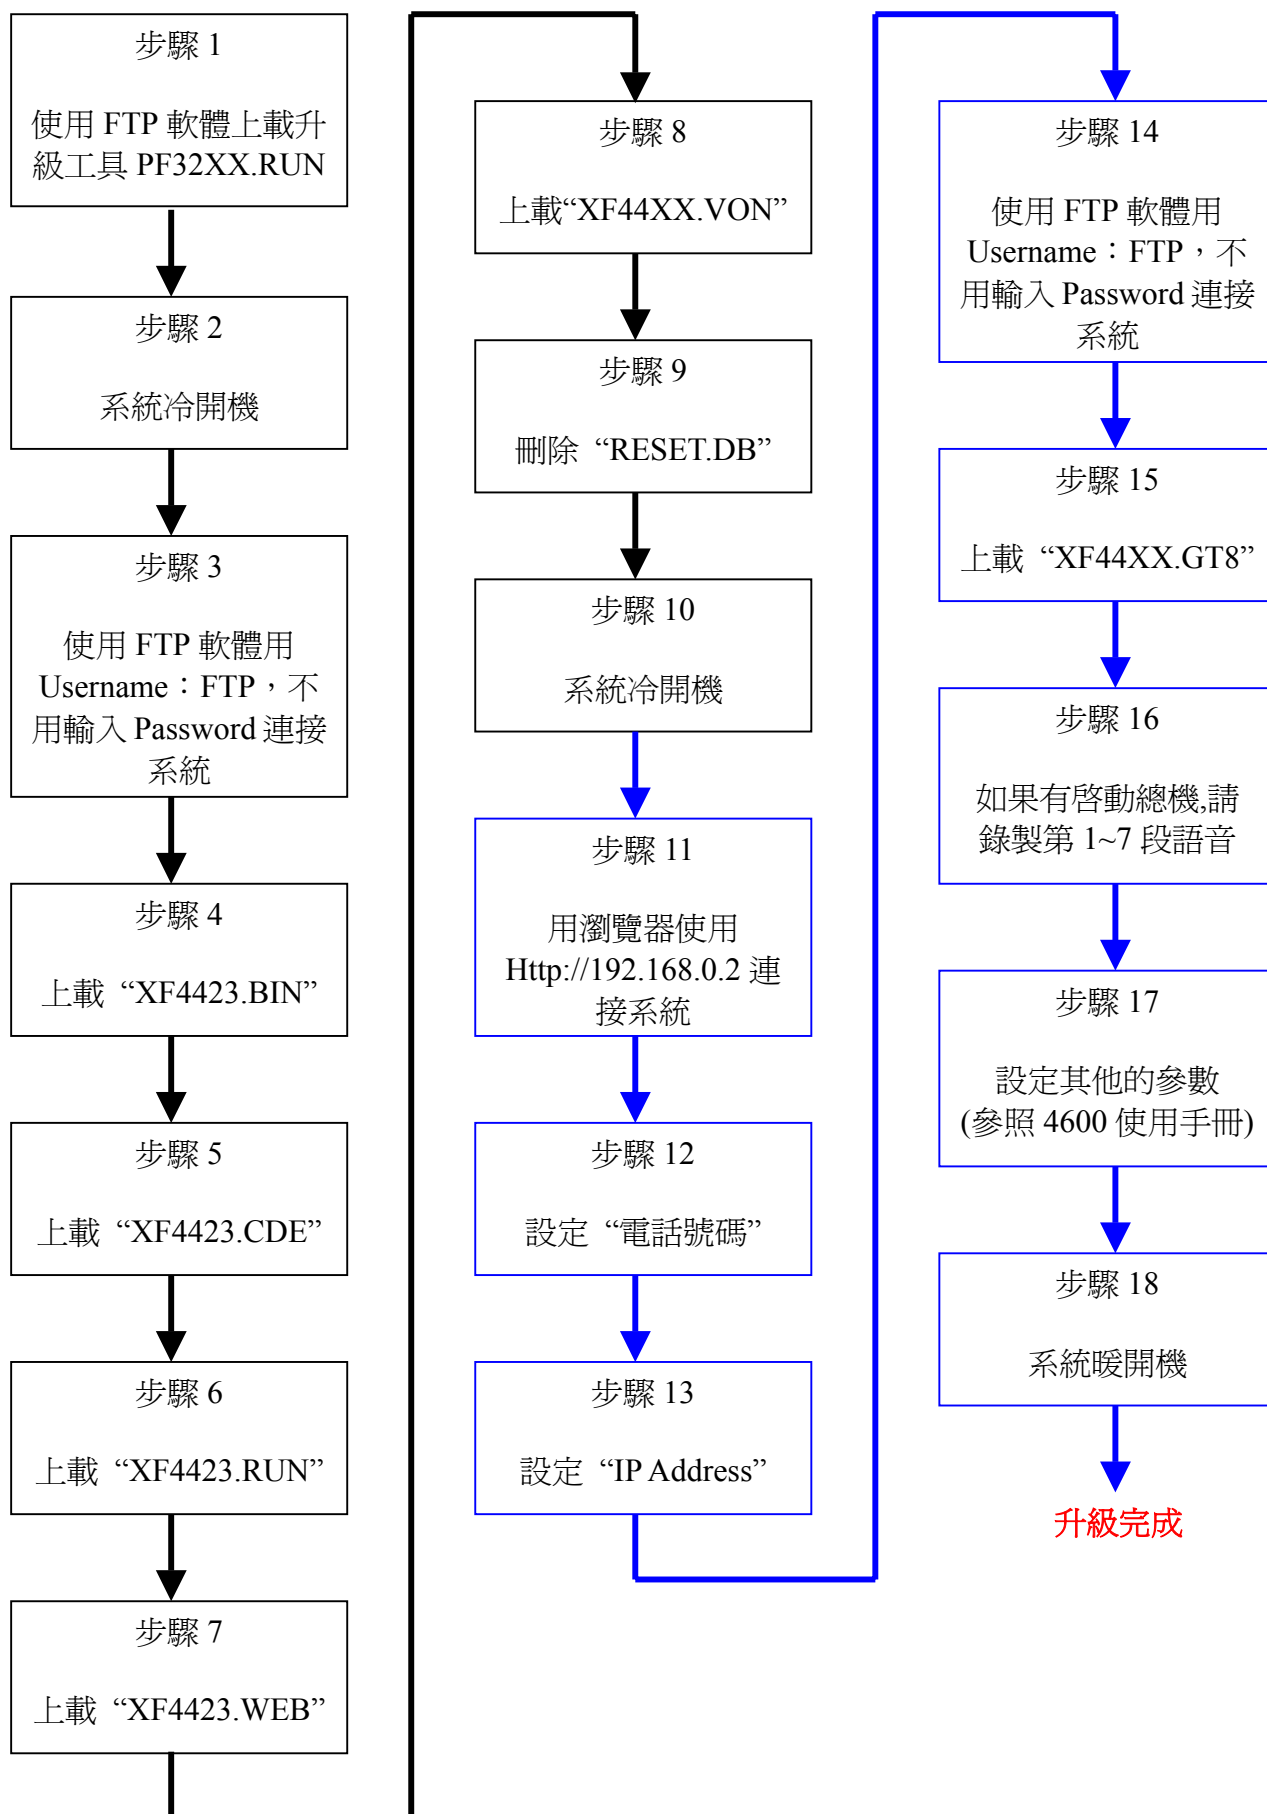

MOSA4508/4516 升級到 MOSA4608GW/4616GW 的升級程序

以下是升級程序的流程圖，細節詳述於圖表之後。

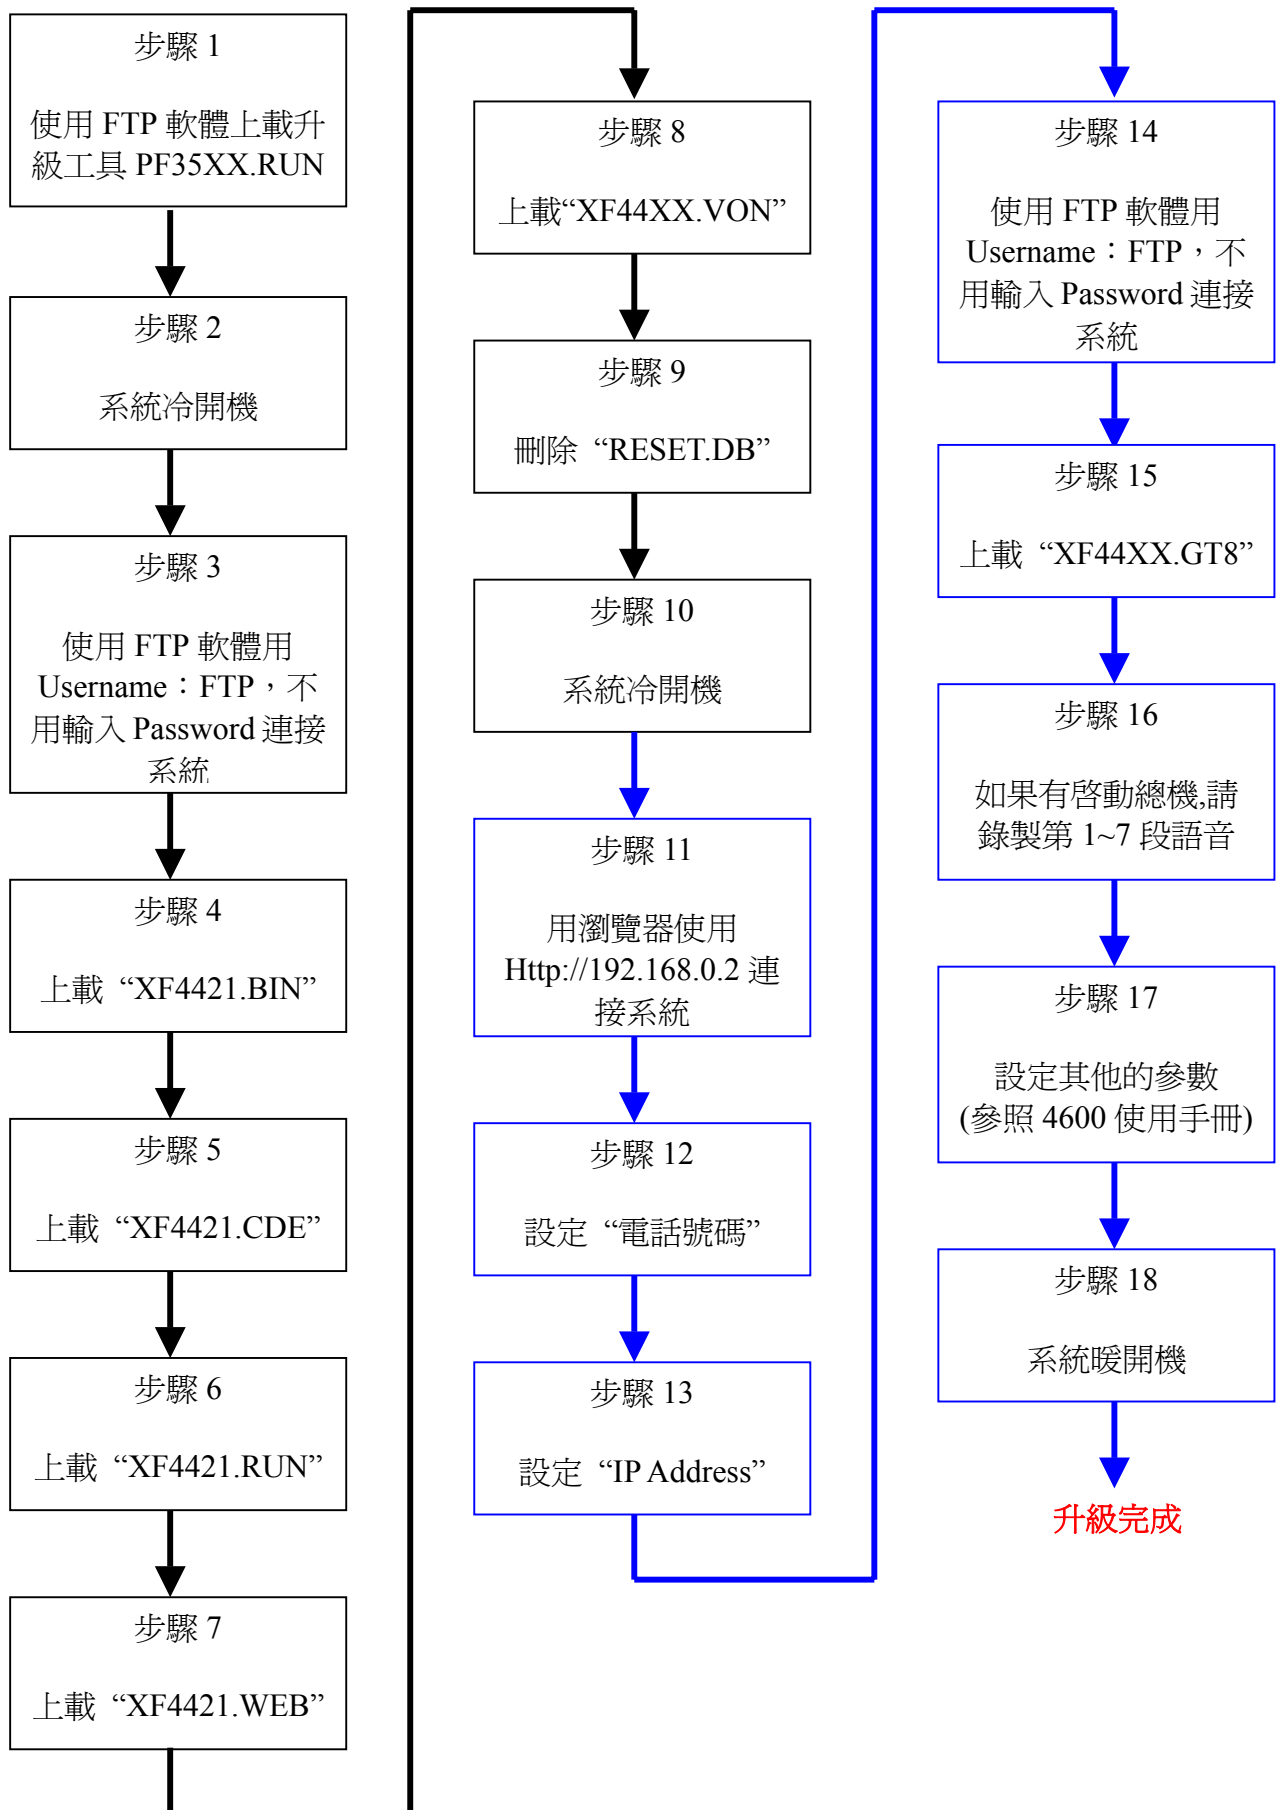

步驟 0


請從經銷商網站下載對應的升級工具軟體，MOSA4504 A/B/C/D 的機種請下載 MOSA4504 Upgrade to MOSA4604 的檔案，MOSA4508/16 的機種請下載 MOSA4508/16 Upgrade to MOSA4608/16 的檔案。

步驟 1


使用 FTP 軟體 (例如: CuteFTP, <http://www.cuteftp.com> 或 WS_FTP, <http://wsftp.com>) 用原來的 FTP 密碼及帳號來連接 MOSA4500 的 FTP 伺服器進行軟體的更新。當你已連結到 FTP 伺服器，會看到不同用途的檔案。

以下的操作介面以 CuteFTP 為例。左邊的視窗顯示在電腦當中的檔案清單，右邊的視窗則顯示在 MOSA4500 中的檔案。你可以選取檔案後點選↑或↓按鈕分別在兩邊來回複製或備份檔案。

請將 PF35XX.RUN(8/16 Port)或是 PF32XX.RUN(4Port)複製到 MOSA4500 FTP 伺服器中。

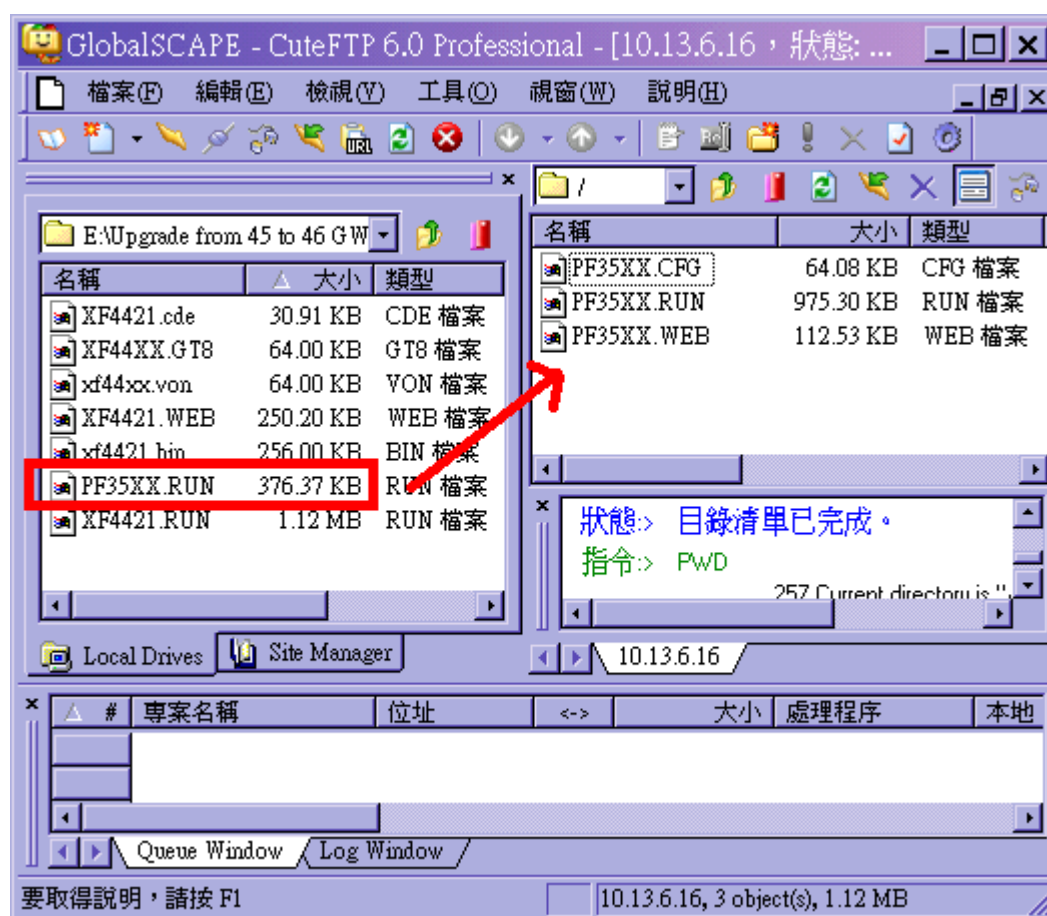

等待右列的檔案大小會與左列的檔案大小相同，即代表軟體已升級完成

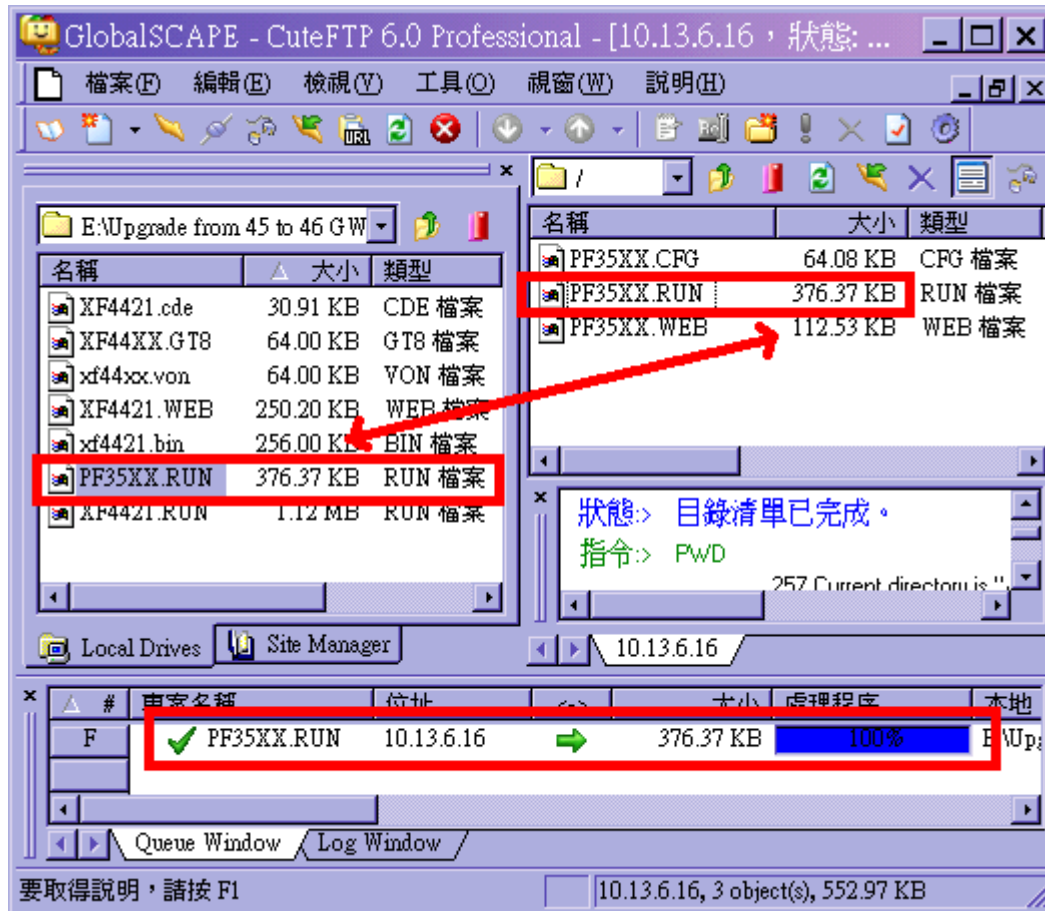

步驟 2

請將 Gateway 冷開機。可擇一在 Telnet、Console、WEB 管理介面下，執行 Cold Restart 的指令或是直接將電源插拔。

步驟 3

再次連接到 MOSA4500 的 FTP 伺服器，帳號：FTP，沒有密碼，準備進行軟體更新。

步驟 4~8

分別依序上載 .BIN.CDE.RUN.WEB 及.VON 共 5 個檔案：

XF4421.BIN (8/16Port) 或是 XF4423.BIN (4Port)

XF4421.CDE (8/16Port) 或是 XF4423.CDE (4Port)

XF4421.RUN (8/16Port) 或是 XF4423.RUN (4Port)

XF4421.WEB (8/16Port) 或是 XF4423.WEB (4Port)

XF4421.VON (8/16Port) 或是 XF4423.VON (4Port)

並等待右列的檔案大小會與左列的檔案大小相同，即代表軟體已升級完成

步驟 9

使用 FTP 軟體刪除 RESET.DB 檔案，Gateway 中的參數會回復為預設值。

步驟 10

請將 Gateway 冷開機；同步驟 2。

步驟 11

連接網路線並瀏覽 <http://192.168.0.2> 網頁。你必須將電腦設定為與 Gateway 同一個網段 (subnet)，請參照 MOSA4600GW 的使用手冊。

步驟 12

輸入電話號碼到 Gateway 裡，請參照 MOSA4600GW 的使用手冊。

步驟 13

如 MOSA4600GW 手冊所述，輸入新的 IP address。

步驟 14

用 FTP 連接到 MOSA4600GW 的 FTP 伺服器，帳號：FTP，沒有密碼。

步驟 15

上載 XF44XX.GT8

並等待右列的檔案大小會與左列的檔案大小相同，即代表軟體已升級完成

步驟 16

如果啟動 FXO (LINE)來話的自動總機功能(預設值為啟動)，必須錄製第 1~7 段語音，錄製語音的步驟不能省略，未錄製語音會造成撥打上的問題，請參照 MOSA4600GW 使用手冊。

步驟 17

其他的功能設定，如 MOSA4600GW 手冊所述。

步驟 18

將系統暖開機。可擇一在 Telnet、Console、WEB、Phone Set 管理介面下，執行 Warm Restart 的指令。

恭喜您，MOSA4500 已順利升級成 MOSA4600GW。