



JX-2556TH-A V1.0 page1of8

(EDP Type-C/HDMI机芯板)

文件编号:JX20180422

DATE : 2018/ 04/ 22

APPROVED BY	NOTE
<p data-bbox="325 1572 691 1599">CUSTOMER SIGNATURE (S)</p>	

ISSUED BY **CHECKED BY** **APPROVED BY**



深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen quartz crystal heart Technology Ltd.

JX-2556TH-A_V1.0 page2of8

目 录

页码	内容
1	封面
2	目录
2	版本记录
3	性能简介
3	主要技术参数
4	外观图片
4-6	主要接口定义说明
7	PCB结构尺寸
8	电气性能
8	注意事项
8	备注

版本记录

版本	日期	页码	描述
V1.0	2018.04.22	A8	第一版

注意： 本规格书仅提供参看；如与产品有差异以实物为准

深圳市晶心石英技术有限公司

地址:深圳市宝安福永街道大洋开发区福安第三工业区 3 栋 3 楼

手机:13077816695(微信同号) QQ:429260605 网址:www.13077816695lcd.com

科技让我们一起成长



深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen quartz crystal heart Technology Ltd.

JX-2556TH-A_V1.0 page3of8

一、性能简介:

- 该产品定位中/高端的 EDP 高清 MONITOR 方案,采用 Realtek 单芯片电视处理 IC, 具有画质好, 功能多, 接口丰富, 系统成熟等特点, 支持 TYOE-C 电源,EDP,2256T 最高支持到 2K EDP 屏, 主要针对 17" 及以下尺寸监控/便携式产品设计。
- 模拟音频功放: 最大输出功率 2X1W (8 欧) 。
- TYPE-C 电源支持
- 支持 TYPE-C 手机, 笔记本直连
- 输入信号: HDMI(1.3)。
- 集成按键功能,
- 支持屏分辨率 1080P,2560x1440, EDP 信号输出。
- 多国 OSD 菜单语言

二、主要技术参数:

	HDMI1/ HDMI2	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p,2K
	音频频率响应	±3dB
声音	左右声道分离度	70dB
	失真 (THD)	1.5 ~ 2%
	信噪比 (S/N)	80 dB
功放	2 *1W (8Ω)	
电源	输入电压	5V
	待机电流	50MA
按键功能	POWER/MENU/SOURCE/ LEFT/RIGHT	
OSD 语言	中文 英语 德语 法语 俄语 意大利语西班牙语 阿拉伯语 波斯语等可选语言	
功耗	低功耗, 待机功耗<1W	


深圳市晶心石英技术有限公司

地址:深圳市宝安福永街道大洋开发区福安第三工业区 3 栋 3 楼

手机:13077816695(微信同号) QQ:429260605 网址:www.13077816695lcd.com

科技让我们一起成长

三、外观图片:

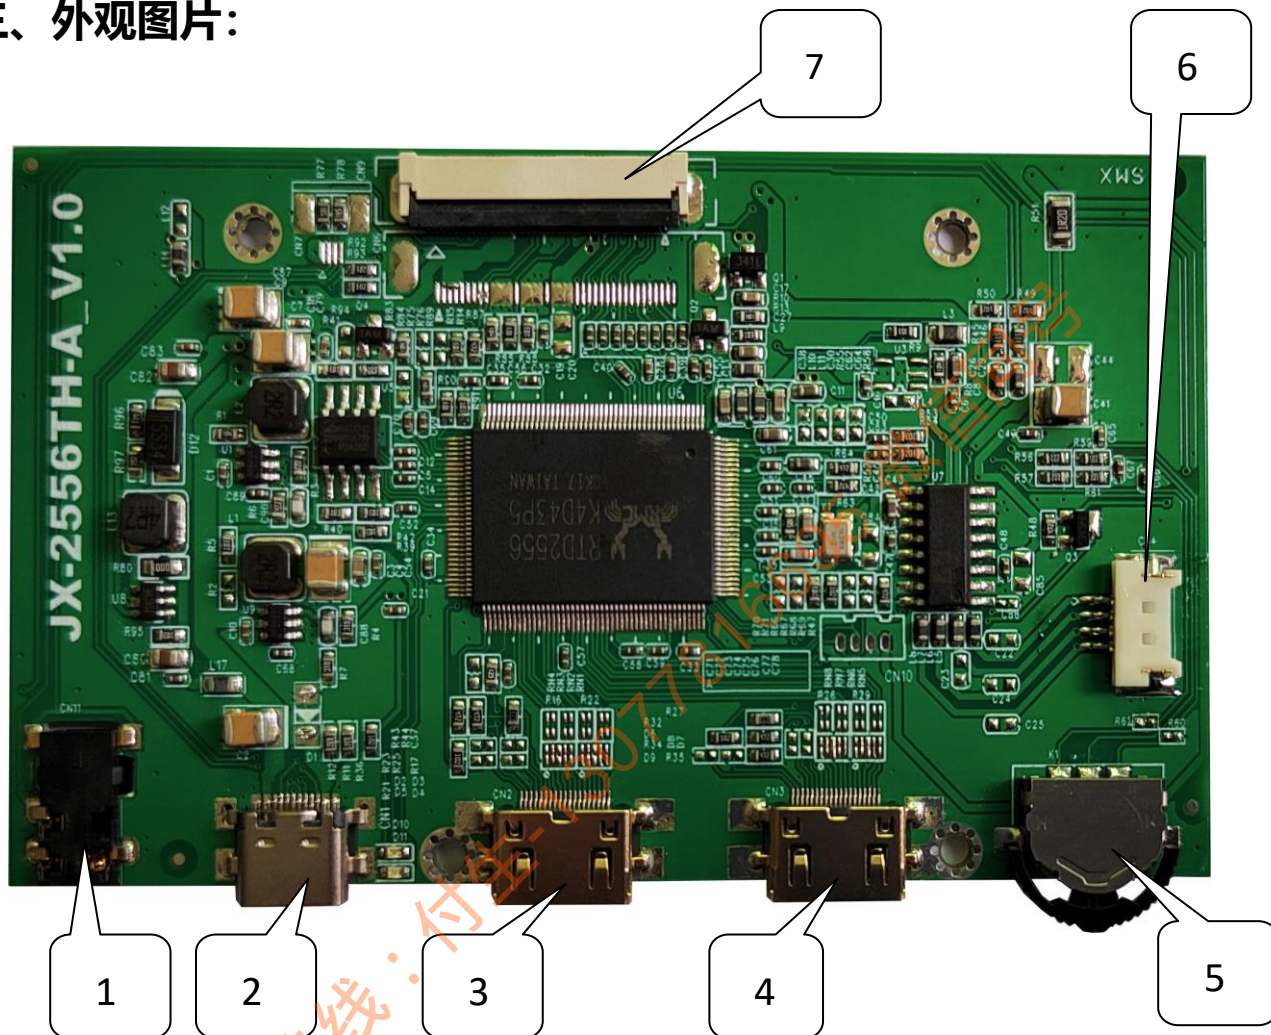

四、主要接口定义说明:

序号	描述	序号	描述
1	耳机接口	2	TYPE-C 电源接口
3	HDMI-1 插座	4	HDMI-2 插座
5	波轮按键	6	喇叭插座
7	EDP 输出 40pin FPC (兼容 30pin)		



深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen quartz crystal heart Technology Ltd.

JX-2556TH-A_V1.0 page5of8

1、喇叭声音输出接口 位号: CN4(SMD PH1.25/*4PIN)

管脚定义说明:

脚位号	名称	说明
1	ROUT+	右声道输出+
2	ROUT-	右声道输出-
3	LOUT-	左声道输出-
4	LOUT+	左声道输出+

2、EDP 输出接口 位号: CN8 FPC0.5MM*40PIN(兼容 30pin, 靠右边插线)

管脚定义说明:

脚位号	名称	说明
1	NC	不使用
2	GND	地
3	Lane1_N	EDP LANE1 信号-
4	Lane1_P	EDP LANE1 信号+
5	GND	地
6	Lane0_N	EDP LANE0 信号-
7	Lane0_P	EDP LANE0 信号+
10	AUX_CH_N	辅助信号-
11	GND	地
12	VCC	屏逻辑板_3.3V
13	VCC	屏逻辑板_3.3V
14	NC	不使用
15	GND	地
16	GND	地

接下页

深圳市晶心石英技术有限公司

地址:深圳市宝安福永街道大洋开发区福安第三工业区 3 栋 3 楼

手机:13077816695(微信同号) QQ:429260605 网址:www.13077816695lcd.com

科技让我们一起成长



深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen quartz crystal heart Technology Ltd.

JX-2556TH-A_V1.0 page6of8

接上页

17	HPD	热拔插识别信号
18	GND	地
19	GND	地
20	GND	地
21	GND	地
22	EN	背光开关
23	PWM	背光 PWM 亮度调节
24	NC/SDA	不使用
25	NC/SCL	不使用
26	VLED	12V 背光电源
27	VLED	12V 背光电源
28	VLED	12V 背光电源
29	VLED	12V 背光电源
30	NC/GND	不使用
31	DM	触摸 USB_M
32	DP	触摸 USB_P
33	GND	地
34	T_5V	触摸 5V 电源
35	T_5V	触摸 5V 电源
36	NC	不使用
37	NC	不使用
38	NC	不使用
39	NC	不使用
40	NC	不使用

深圳市晶心石英技术有限公司

地址:深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安第三工业区 3 栋 3 楼

手机:13077816695(微信同号) QQ:429260605 网址:www.13077816695lcd.com

科技让我们一起成长

五、PCB 结构尺寸:





深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen quartz crystal heart Technology Ltd.

JX-2556TH-A V1.0 page8of8

六、电气性能:

参数	最小 (MIN)	标准 (TYP)	最大 (MAX)	单位
工作电压	5	5	5	V
待机电压	4.75	5	5	V
待机电流	10	30	40	MA
工作温度	-12		75	°C
仓储温度	-20		85	°C
工作湿度	40		95	%
仓储湿度	40		95	%

七、注意事项:

- 1、在电源上电前一定先检查电源线是否正确连接,显示屏供电电压是否正确,否则会损坏主板,电源和显示屏
- 2、在仓储和装机时一定要防静电和漏电防护措施,否则会损坏主板和元器件
- 3、客户在装机前首先确认主板功能是否与要求相符,不要等装好后才发现为时以晚,造成严重的后果
- 4、驱动板工作时请不要随意活动主板和拔插电源接口,以免接触到导电物体,将其损坏。
- 5、在装机时发现不良产品请装好防静电袋整起摆放,退还我司将起修复,不要乱扔乱丢。
- 6、如果板卡表面有污迹,请断电后使用干软布清理。
- 7、请勿受重压,弯折,雨淋将起损坏。

备注:

- 1、这份产品技术规格书由晶心石英技术公司编制,未经许可不得以任何方式进行拷贝或者复制;或者其他的方式进行传播。
- 2、晶心石英技术公司 对于产品所使用的原材料所涉及的专利权和版权等不负任何责任,而且不能影响到晶心石英技术公司 的利益和声誉。
- 3、产品必须和客户的其他部件装配成完整的系统进行测试,确认无误之后方可以使用;如果测试有任何问题请联系晶心石英技术公司有关人员 共同调试解决。
- 4、晶心石英技术公司 对这份产品技术规格有最终解释权,并有权在需要的时候对其进行修改,且恕不另行通知。
- 5、晶心石英技术公司在编制技术规格书力求准确,但是仍需结合实际产品参考使用;不作为晶心石英技术公司对产品的最终技术承诺,不具备任何法律效力。

深圳市晶心石英技术有限公司

地址:深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安第三工业区 3 栋 3 楼

手机:13077816695(微信同号) QQ:429260605 网址:www.13077816695lcd.com

科技让我们一起成长