


一：遥控器烧录认证程序

1: 需要准备一个串口，按照如下接线


串口购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.57372e8dWPS8QW&id=608773837508&_u=t102u7kf8184

遥控器板子	串口
GND	GND
LOG(P03)	GND
TX(P30)	RXD
RX(P31)	TXD
VBAT	VCCIO(3.3V)


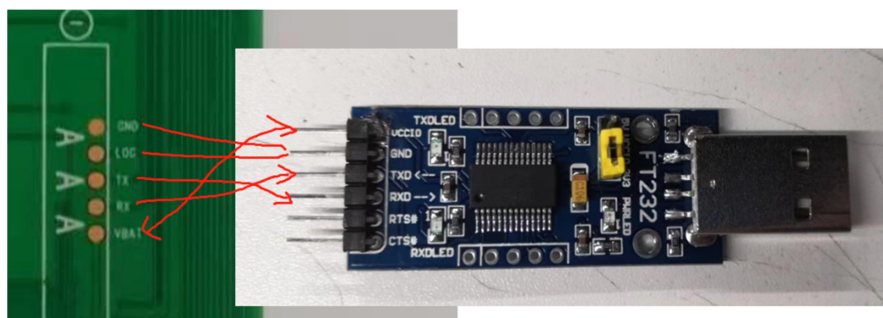



2: 烧录程序

- 1) 打开“KW-RTL8762x_RFTTestTool_v1.0.2.4” -->“RTL8762x_RFTTestTool.exe”，如下图所示，点击下拉框选择需要的芯片型号，比如我们选择 RTL8752CJF 就选择第一个 RTL8762C\52C
- 2) 右边选择 Download

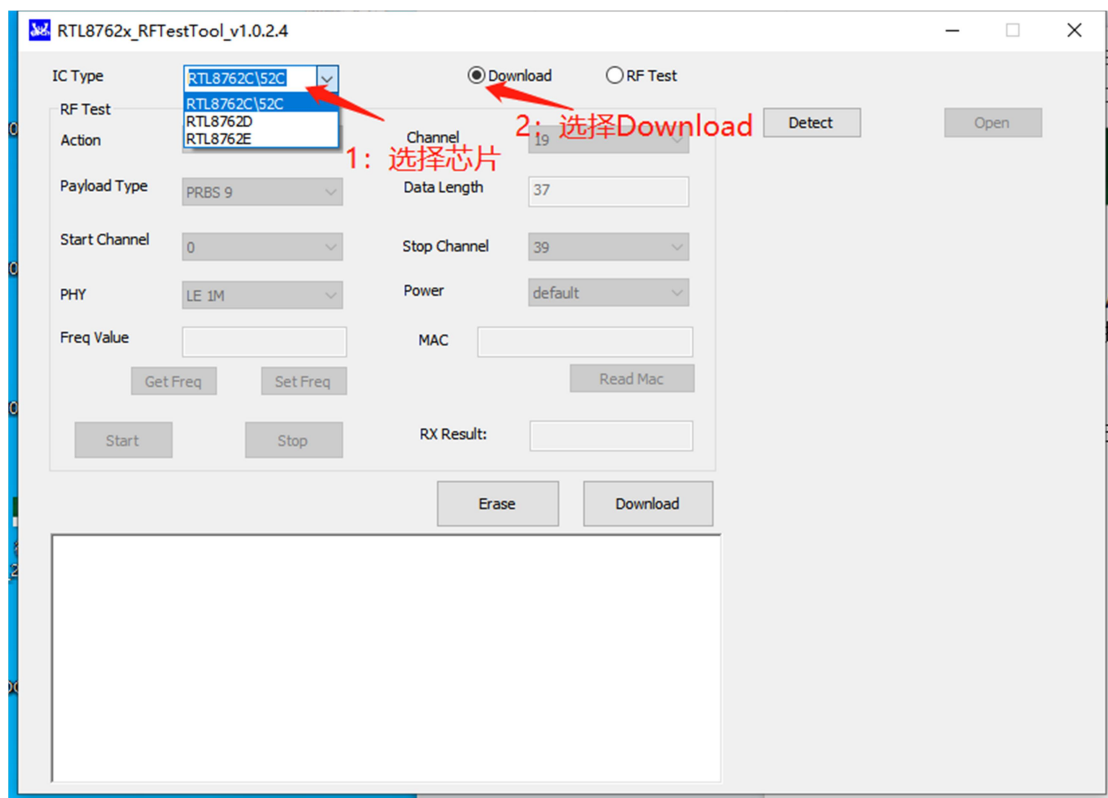


3) 将连接和遥控器的板子插入电脑，点击界面的 Detect ， 通过任务管理器确认我们的串口端口号，比如如下为 COM15， 我们只勾选 COM15

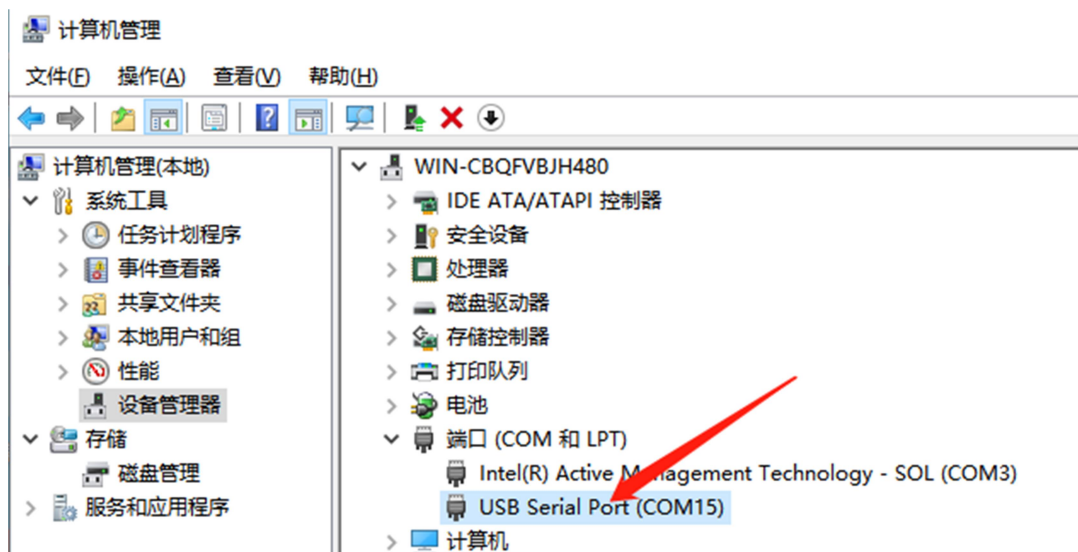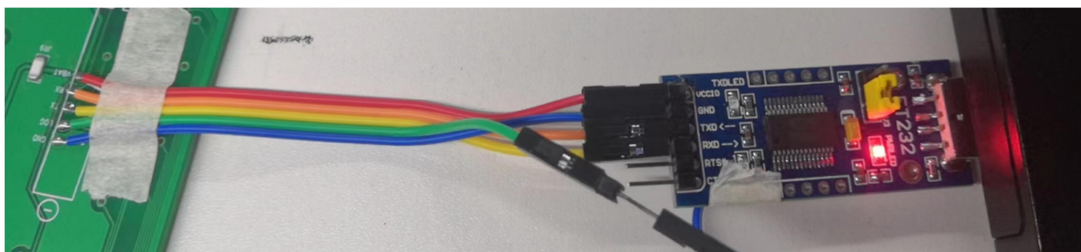

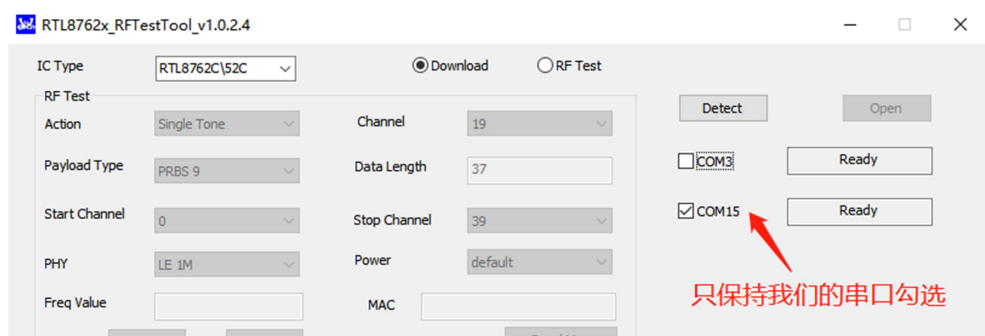

4) 点击 Download，提示 Task executed successfully，说明烧录成功

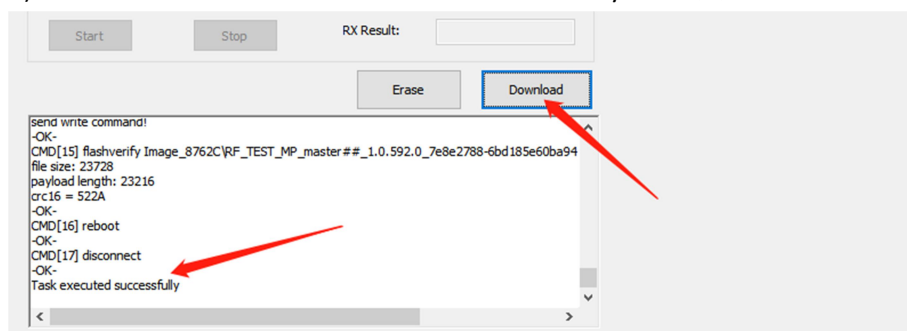



二：认证机构配置操作

1：将串口拔出，然后将 LOG 引脚和 GND 的连接断开，接线如下

遥控器板子	串口
GND	GND
LOG(P03)	NC 不连接
TX(P30)	RXD
RX(P31)	TXD
VBAT	VCCIO(3.3V)

2：再次将串口插入电脑

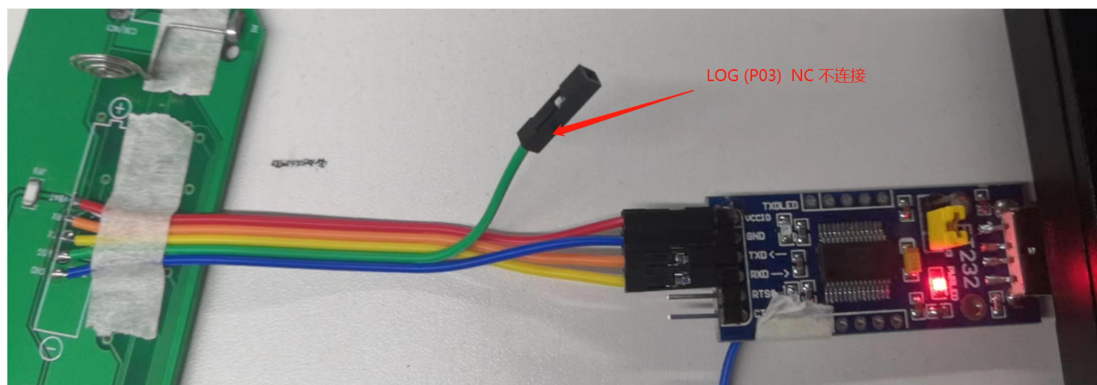

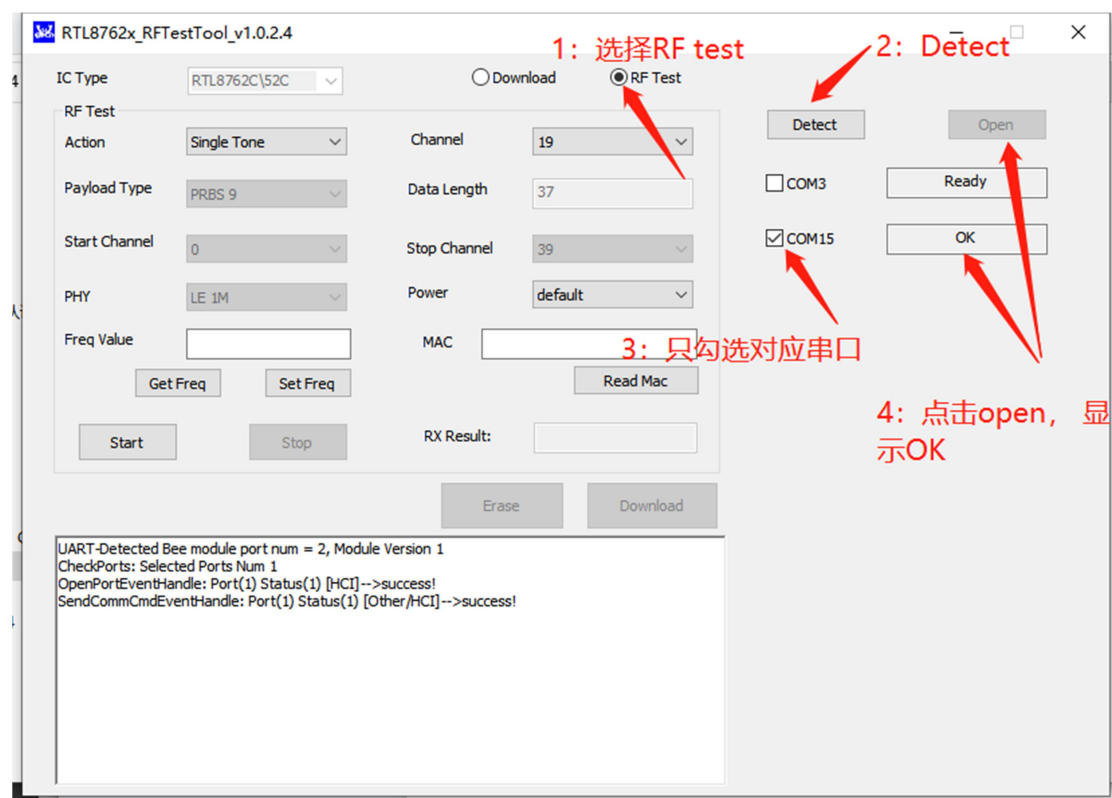

3: 配置需要测试的内容

