

## Руководство пользователя

### Многофункциональный кабель

Для 2.5"/3.5"/5.25" IDE/SATA устройств

☐ Модель No FUBCP1



2011@Ver1.0

## I. Введение

Благодарим за покупку нашего устройства. Это хорошее решение даст вам возможность хранить и менять данные в PC или MAC системах. Перед использованием, внимательно прочитайте это руководство.

## II. Требования к системе.

Применяется с PC, Notebook или MAC системами со свободным USB интерфейсом.

Операционные системы:

Windows 2000/NT/XP/Vista/7 MAC OS 8.6 и выше


## III. Характеристики

1. Для 2.5"/3.5"/5.25" IDE/SATA устройств
2. Поддерживает USB 2.0 на SATA интерфейс.
3. Скорость передачи до 480Mb/s
3. Питание по USB шине для 2.5" HDD
4. Адаптер питания 5V/12V для 3.5"/5.25" устройств.

## IV. Упаковка

Перед использованием, проверьте комплектность:

- один USB 2.0 многофункциональный кабель
- один адаптер питания 5V/12V
- одно Руководство пользователя

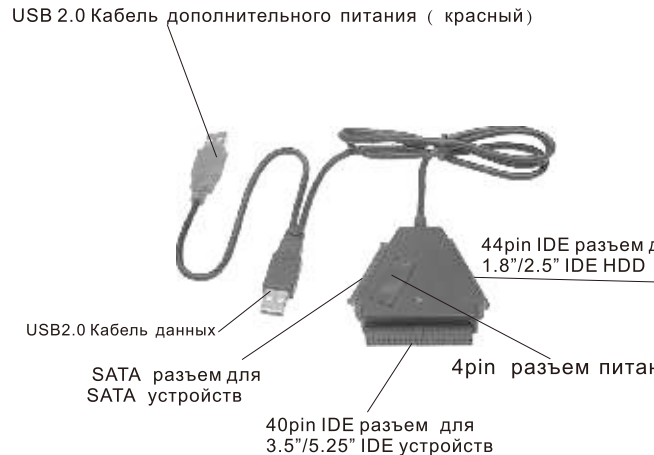

## V. Установка устройства.

### 1. Подсоединение 2.5" HDD



2.5" HDD подсоедините к SATA разъему или 44pin разъему устройства, кабель данных и управления (черный) к соответствующему порту PC. Замечание: Если диску надо более 500mA для работы, то подсоедините дополнительный кабель питания (красный) в другой порт PC.

### 2. Подсоединение 3.5" HDD



3.5" HDD устройство подсоедините к SATA разъему или 40pin разъему напрямую, затем соедините USB кабель (черный) с соответствующим портом PC. Подключите блок питания.



5.25" CD/DVD устройство подсоедините к SATA разъему или 40pin разъему напрямую, затем соедините USB кабель (черный) с соответствующим портом PC. Подключите блок питания.

## VI. Установка драйвера

Под Windows 2000/XP/Vista/7 драйвера ищутся и устанавливаются самостоятельно.

Система определит новое устройство и значок (picture of icon) Появится на Рабочем столе.



Поздравляю, устройство работает.

### Установка драйвера для MAC OS

Если работаете с MAC OS 9.0 и выше, то система сама установит драйвер. Если работаете с версией 8.6, то загрузите и установите "USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5" из SOFTWARE SUPPORT на <http://www.apple.com.support>.

### \* Форматирование нового HDD

1. Правой кнопкой мыши нажмите [My Computer] и выберите [Manager]
2. Система покажет окно "Computer Manager", нажмите [Disk Manager] в левом окне
3. В правом окне увидите сообщение о новом диске.
4. Правой кнопкой нажмите на это сообщение и выберите [Fast Format][OK]
5. Новый диск будет отформатирован и появится в [My Computer], его можно использовать.

### \* Отключение устройства

Внимание: Перед отключением устройства сделайте следующее:

1. Нажмите Иконку на [Desktop] вашего компьютера
2. Появится сообщение [Safely Remove Hardware], нажмите [Stop]
3. Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device], закройте окно [Safely Remove Hardware]
4. Отключите (Power off) устройство или 5v адаптер питания

Теперь вы можете аккуратно отсоединить устройство.

Замечание: Новый HDD должен быть отформатирован перед использованием.

### Авторское право

Вся информация в этом документе может быть подвержена изменениям без предварительного уведомления. Изготовитель не дает гарантий относительно информации, предоставленной в руководстве, предназначенной для покупателей. Ни одна часть этого руководства не может быть использована без письменного разрешения Изготовителя. Все наименования брендов и продуктов, используемые в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

