


Руководство пользователя

Многофункциональный кабель

Для 2.5"/3.5"/5.25" IDE/SATA устройств

☐ Модель No FUBCP

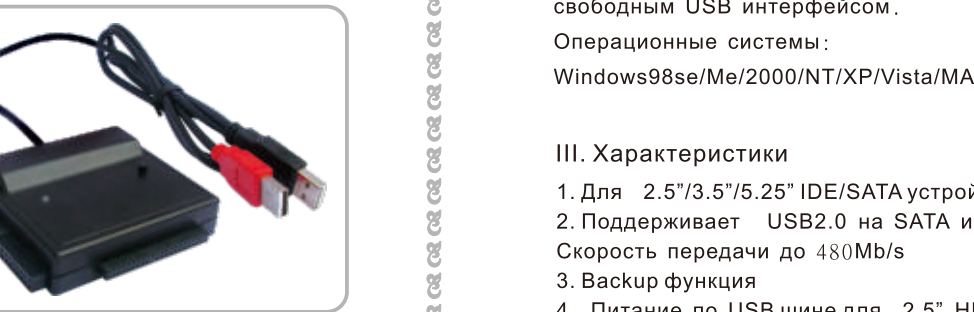

2008@Ver1.0

I. Введение

Благодарим за покупку нашего устройства. Это хорошее решение даст вам возможность хранить и менять данные в PC или MAC системах. Перед использованием, внимательно прочитайте это руководство.

II. Требования к системе.

Применяется с PC, Notebook или MAC системами со свободным USB интерфейсом.
Операционные системы:
Windows98se/Me/2000/NT/XP/Vista/MAC OS 8.6 и выше

III. Характеристики


1. Для 2.5"/3.5"/5.25" IDE/SATA устройств
2. Поддерживает USB2.0 на SATA интерфейс. Скорость передачи до 480Mb/s
3. Backup функция
4. Питание по USB шине для 2.5" HDD
- 5 Адаптер питания 5V/12V для 3.5"/5.25" устройств.

IV. Упаковка

Перед использованием, проверьте комплектность:
● один USB 2.0 многофункциональный кабель
● один CD диск
● один адаптер питания 5V/12V
● одно Руководство пользователя

V. Установка устройства.

1. Подсоединение 2.5" HDD

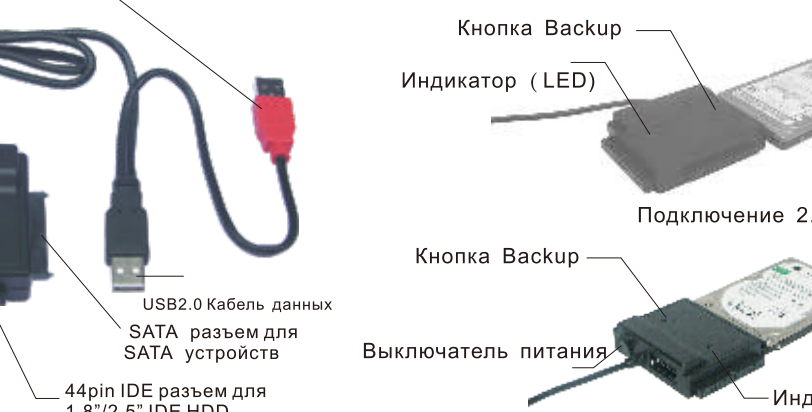


2.5" HDD подсоедините к SATA разъему или 40pin разъему устройства, кабель данных и управления (черный) к соответствующему порту PC. Замечание:

Если диску надо более 500mA для работы, то подсоедините дополнительный кабель питания (красный) в другой порт PC.

2. Подсоединение 3.5" HDD



3. Подсоединение 5.25" DVD

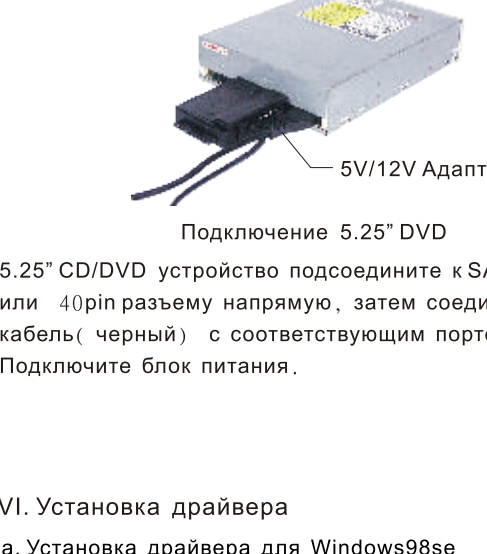

VI. Установка драйвера

а. Установка драйвера для Windows98se

1. Запустите PC и включите устройство
2. Вставьте CD в CD/DVD ROM и откройте файл [Jm2033x Win98 Driver]
3. Дважды нажмите [Setup]
4. Следуйте инструкциям
5. Появится сообщение "Setup Successful"

Система определит новое устройство и значок (pictureofcop) Появится на Рабочем столе.

VII. Установка программ

А. Установка Backup

1. Откройте раздел [PCCLONEEX_LITE_1_82_01_JMICRON] и дважды нажмите [Setup].

б. Установка драйвера для Windows Me/2000/XP.

Под Windows Me/2000/XP/Vista драйвера ищутся и устанавливаются самостоятельно.

с. Установка драйвера для MAC OS

Если работаете с MAC OS 9.0 и выше, то система сама установит драйвер.
Если работаете с версией 8.6, то загрузите и установите "USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5" из SOFTWARE SUPPORT на <http://www.apple.com.support>.

* Форматирование нового HDD

1. Правой кнопкой мыши нажмите [My Computer] и выберите [Manager]
2. Система покажет окно "Computer Manager", нажмите [Disk Manager] в левом окне
3. В правом окне увидите сообщение о новом диске. [Fast Format][OK]
4. Правой кнопкой нажмите на это сообщение и выберите [Fast Format][OK]
5. Новый диск будет отформатирован и появится в [My Computer], его можно использовать.

3. Нажмите [Install]



В. Использование Backup

После инсталляции, дважды нажмите иконку [PCCLONEEX], появится окно

