




VALVES&FITTINGS


塑料卡套管

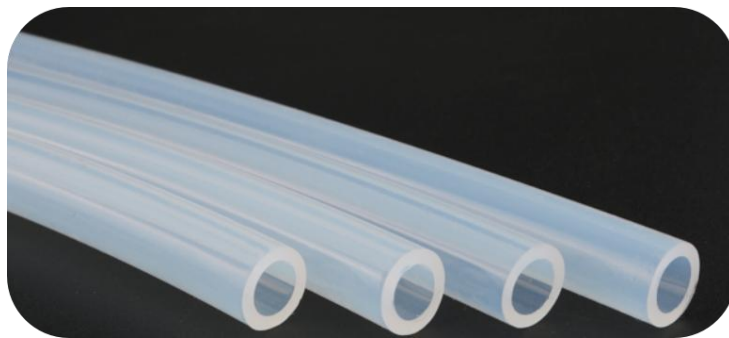

- PFA和PTFE材料
- 1/8"至 1 " . 和 3 至 25 mm 尺寸
- 常用于化学相容性的场合

塑料卡套管

盘管

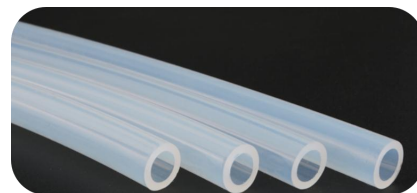

特点

- PFA和PTFE柔性卡套软管。
- 工作压力高达：275 psig (18.9 bar)。
- 卡套管外径 英制 1/8" 至 1", 公制 6mm 至 12mm；可定制其他特殊尺寸规格。
- 具有耐腐蚀性，能够承受除了熔融的碱金属。
- 无毒无味，适用性广。
- 氟化介质以外的所有强酸，耐高温、绝缘性好、抗氧化性。
- 常用于需要化学相容性的场合的柔性卡套管。
- 通用于化工，油气，电力，半导体及生物医疗等。

技术数据

额定压力适用于与BAISYLOK卡套管接头一起使用。

英制卡套管

公称 卡套管尺寸 in	1/8	1/4	1/4	3/8	1/2	3/4	1
卡套管壁 in	0.030	0.047	0.062				
温度 °C (°F)	工作压力 psig (bar)						
20 (70)	275 (18.9)	200 (13.7)	275 (18.9)	180 (12.4)	125 (8.6)	83 (5.7)	61 (4.2)
37 (100)	245 (16.8)	180 (12.4)	245 (16.8)	155 (10.6)	115 (7.9)	73 (5.0)	54 (3.7)
93 (200)	145 (9.9)	110 (7.5)	145 (9.9)	93 (6.4)	68 (4.6)	43 (2.9)	32 (2.2)
148(300)	87 (5.9)	64 (4.4)	87 (5.9)	48 (3.3)	32 (2.2)	19 (1.3)	13 (0.89)
204(400)	47 (3.2)	34 (2.3)	47 (3.2)	11 (0.75)	11 (0.75)	5.0 (0.34)	3.0 (0.20)

公制卡套管

公称 卡套管尺寸 mm	6	8	10	12	6	8	10	12
卡套管壁 mm	1				1.5			
温度 °C (°F)	工作压力 psig (bar)							
20 (70)	174 (12)	129 (8.9)	101 (7.0)	82 (5.7)	275 (19)	203 (14)	159 (11)	129 (8.9)
50 (122)	140 (9.7)	103 (7.1)	79 (5.5)	66 (4.6)	217 (15)	159 (11)	126 (8.7)	103 (7.1)
100 (212)	88 (6.1)	63 (4.4)	49 (3.4)	40 (2.8)	137 (9.5)	100 (6.9)	76 (5.3)	63 (4.4)
150 (302)	55 (3.8)	36 (2.5)	26 (1.8)	20 (1.4)	85 (5.9)	58 (4.0)	42 (2.9)	31 (2.2)
200 (392)	31 (2.2)	18 (1.3)	11 (0.8)	8.7 (0.6)	49 (3.4)	29 (2.0)	18 (1.3)	13 (0.9)

订购信息

示例: PFA-T4-035-50M			
材质	PFA: 可溶性聚四氟乙烯	壁厚	英制
	PTFE:聚四氟乙烯		030: 0.030"
外径	英制		047: 0.047"
	T2: 1/8"		062: 0.062"
	T4: 1/4"		
	T6: 3/8"		公制
	T8: 1/2"		1.0M: 1.0mm
	T12: 3/4"		1.5M: 1.5mm
	T16: 1"		
	公制	长度	15M: 15米
	T6M: 6mm		30M: 30米
	T8M: 8mm		50M: 50米
	T10M: 10mm		100M: 100米
	T12M: 12mm		
		包装和洁净度	空白: 标准&清洁

*以上为常规订货规格,如需订购其它规格型号请联系当地经销商。