


N534 Dongle

CC1310 Dongle, 410-510M, 860-960MHz, 14dbm

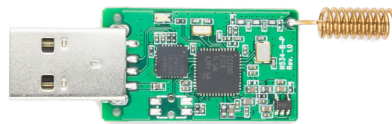

模块简介

N534集成了TI CC1310，是一款面向低成本、低功耗，近距离、小体积的无线FSK串口模块,可选择CC1312。

使用SUB 1G ISM免费频段。

N534无线模块采用4层板设计，拥有出色的阻抗匹配，和抗干扰性，有高达1000m的通信距离（可视距离）。RF性能：发射功率14dbm(3.3V)，接收灵敏度-122dbm（速率为1000 bps），RF链路136dbm。

模块硬件配置

接口：USB

机械尺寸：32 x 19 X 3 mm

工作温度：-30°C - +70°C

存储温度：-40°C - +80°C

工作电压：5V

休眠电流：1uA

发射电流：30mA

接收电流：19mA

RF CHIP: CC1310/CC1312

安装方式：USB

软件配置

Asynchronous

收发模式

低功耗模式

安全模式

RSSI模式

Serial bootloader

可变数据包长度

注：具体软件配置请联系禾研科技。

射频接口

弹簧天线

工作频率：410-510Mhz,860-960Mhz

调制方式：FSK

RF DATA速率：1.2K - 1000Kbps

RF输出功率：14dBm (3.3V)

RF接收灵敏度：-122dBm

引脚尺寸图

订货信息

N534-A-P-434M 20mW 小功率无线模块	410-510Mhz
N534-A-P-868M 20mW 小功率无线模块	860-960Mhz

联系我们

深圳市禾研科技有限公司

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

工作热线：0755-29662101

网站: www.hkulike.com

邮箱: info@hkulike.com