


1		2		3		4		5		6		7		8	
VERSION/版本		S		RoHS 2002/95/EC COMPLIANT		Y <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		MARK/标记	No./处数	REF./更改文件号	Sig./签字	Date./日期			

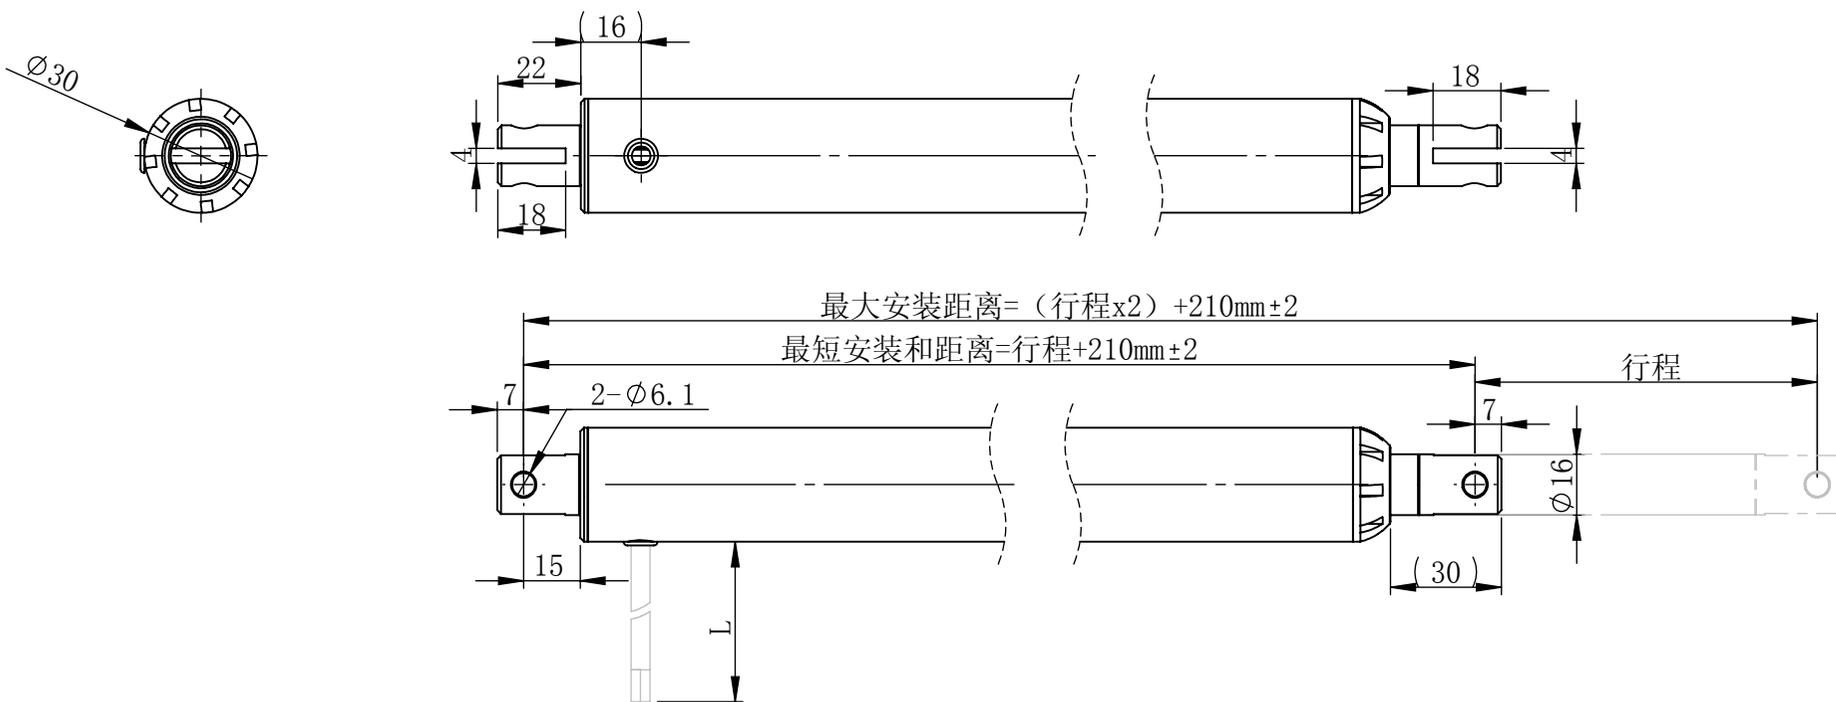

负载 (N)	电压 (V)	空载速度	空载电流 (A) 24V	空载电流 (A) 12V	负载速度	负载电流 (A) 24V	负载电流 (A) 12V
300	24	4mm/s	0.12		3mm/s	0.4	
200	12/24	6mm/s	0.1	0.2	4mm/s	0.35	0.5
120	12/24	12mm/s	0.1	0.2	8mm/s	0.4	0.5
70	12/24	20mm/s	0.1	0.2	15mm/s	0.35	0.5

行程开关: 内置
 电源线: "L" 代表长度, 根据客户要求定制
 防护等级: IP65
 工作频率: S2-10min
 行程: 10-600mm (按客户要求定制)
 最短安装距离: 行程+210mm (两孔中心距离)

DRAWEA/绘图:		CHECK./校对:		XINCHANG MAIQI TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD. 新昌迈奇驱动科技有限公司		
TEC./工艺会签:		STD./标准化:				
QA./品质会签:		APP./批准:				
Cpk	关键尺寸 Key Dim.		SCALE./比例 1:2 单位 mm	MATERIAL./材料:		TITLE./零件名称: TA-01-30
≥1.00		A4	SHEET 1 OF 1/共1张 第1张	Unless specified tolerance according to ISO 2768-1-m 未注公差依据ISO2768-1-m级要求制定		DWG No./零件编号:
≥1.33						
≥1.67						