

产品介绍

除尘器压差报警器, 主要适用于脉冲除尘系统箱体用于监测布袋前后端压差状态。主要指标进行实时监测当运行异常时, 即会启动本地声光报警, 提醒用户检查维护, 以免影响生产使用。

布袋压差监测装置是国标文件中, 对粉尘除尘安管措施中要求完善的部分。对于老旧除尘系统来说, 以往生产工艺, 控制要求和使用都没有对其进行设计和配套, 因此对后期用户使用中造成一些隐患。新标准的启用, 会对当前及后期除尘器生产中确立新的方向。

布袋压差监测状态, 实用实惠, 安装方便, 以电信号和气管配合安装, 布线简单, 数据准确, 实时性显示方便查看。



Qy30型 除尘压差监测报警:


压差监测	标配
量程范围	0~ -2000Pa
监测方式	压差变送器
安装方式	固定安装
监测频率	动态实时
功能设置	可调

布袋压差报警器适用于:

脉冲布袋式除尘器

用于监测布袋前后端压差指标
并提供数据异常时报警和联动

安装位置示意图:

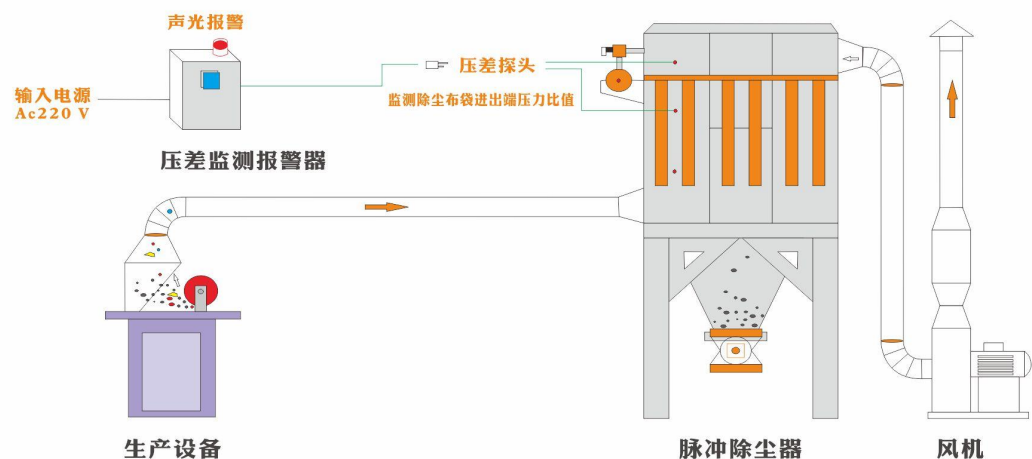

安装案例

