


示波器探头 CP-230

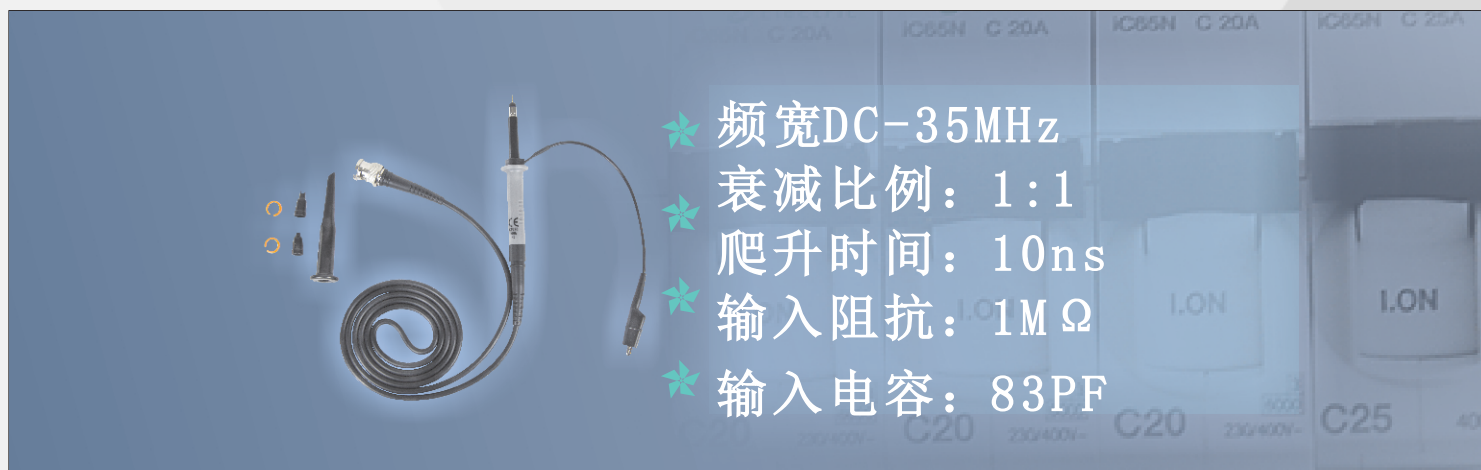

- * 频宽DC-35MHz
- * 衰减比例：1:1
- * 爬升时间：10ns
- * 输入阻抗：1MΩ
- * 输入电容：83PF

性能参数参考	
衰减比例	1:1
频宽	DC to 35MHz
上升时间	10nS
输入阻抗	1MΩ
输入电容	Approx. 83pF
工作电压	300V CAT I , 150V CAT II (DC+peak AC) derating with frequency
工作温度	0℃ to 50℃
储存温度	85% RH or less (at 35℃)
安全设备	Meets EN61010-031 CAT II
线长	1.2m

●CP-230, 电压300V CAT I , 超高感度, 超低杂讯, 示波器被动探头, 1: 1衰减比例, 适合于任何品牌示波器使用。



图一

●应用

浮地电压测量, 开关电源设计, 逆变、UPS电源, 变频器, 电子镇流器设计, 感应加热、电磁炉, 电工实验, 电力电子和电力传动实验等。

