



常州市白鹭电器有限公司
CHANGZHOU EGRET ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.
地址：中国江苏省常州市经开区横林镇通顺路4号
电话：0519-88781819
传真：0519-88499193
网址：www.bailudianqi.com
邮箱：bailu@bailudianqi.com
sales@bailudianqi.com



江苏品鹭新材料科技有限公司
JIANGSU EGRET NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：中国江苏省常州市经开区横林镇通顺路6号
电话：0519-88789969
网址：www.egretmaterial.cn
邮箱：zhouxl@egretmaterial.com



品鹭官网



品鹭微信公众号



白鹭微信公众号







常州市白鹭电器有限公司
CHANGZHOU EGRET ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.



江苏品鹭新材料科技有限公司
JIANGSU EGRET NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

保温橡塑系列产品 Insulated Rubber Series Production

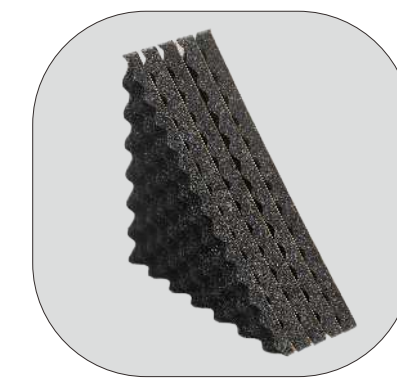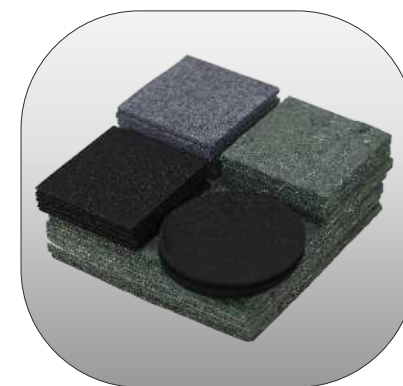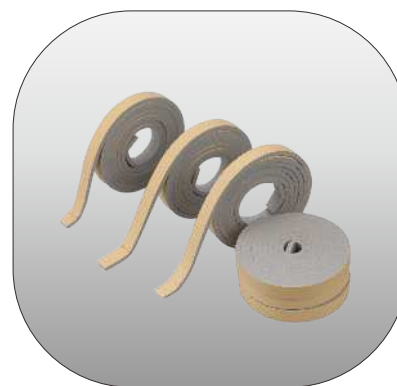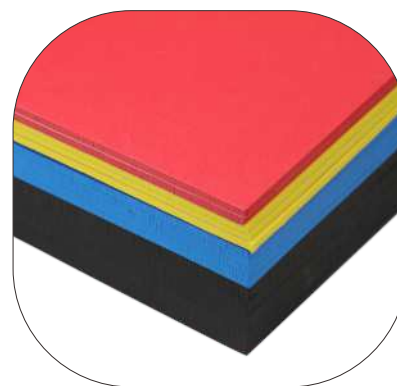



公司规模

数字式高速保温胶粘带涂布机15台

保温橡塑海绵涂布机5台

数控分条直切机15台

高精度数控裁切机10台

各类高精度铝箔海绵模切机10台

拥有专业的冷热循环实验仪器，ROHS有害物质检测设备的

恒温恒湿实验室



▲ 涂布机



▲ 分条机



▲ 模切机

保温橡塑事业部介绍

常州市白鹭电器有限公司成立于1997年，是一家专业生产功能胶粘带、压力控制器，保温橡塑系列的三大类产品及其衍生加工制品的民营企业，年销售额超3亿元。

公司目前生产发泡胶粘制品种类繁多，包括但不限于PU胶粘制品、EPDM胶粘制品、PE胶粘制品、EVA/CR/NBR/PVC/EPE胶粘制品，奥普赛洛胶粘制品、PE/PU/铝箔/PVC双面复合胶粘制品等系列，主要应用于建筑材料、家电IT、轨道交通、精密仪器、汽车内饰、净化设备以及任何需要缓冲，噪音控制，保温设备等领域。

公司坚持“创意改变生活，科技引领发展”的创新理念，成立了材料先行中心，已布局国内外家电橡塑胶粘制品领域，专注发掘行业未来发展方向和新材料应用，将创新发展持续推进。

无论过去，现在还是未来，公司将始终秉承“质量第一，信誉第一，用户至上”的企业理念，坚信“只要走在正确的道路上，路虽远，行将必至”的发展雄心，一起与用户共赢未来。



▲ 常州工厂




▲ 安徽工厂



战略合作伙伴



工厂实景

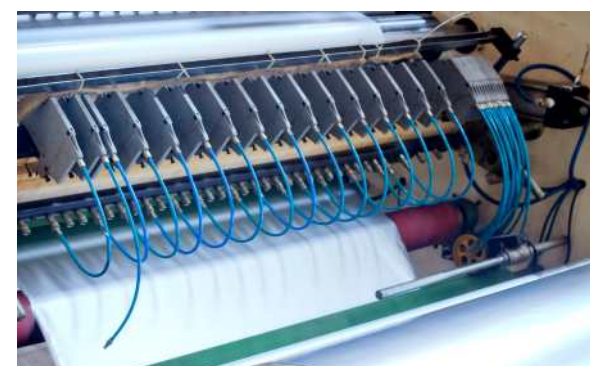

行业应用



Pu海绵制品，可以应用于空调出风口，有防尘、隔音效果。

CR、PE海绵制品，可以作为玻璃制品、电子设备等包装材料，有防静电、防震、缓冲等效果。

EPDM、PVC/NBR海绵制品，可以作为管道、风道的外覆材料，有隔热、保温效果。

毛毡制品，可以作为汽车内饰材料，有隔音、防震、隔热效果。

EVA海绵制品，可以作为儿童保护、体育垫材，有缓冲减震、防撞效果。

EPE海绵制品，可以作为产品衬垫材料，有缓冲、防静电、环保效果。

奥普赛洛海绵制品，可以作为风道、旋涡风机的内衬材料，有保温、隔热、密封效果。

PE/PU/铝箔/PVC双面复合缓冲产品，可以作为家具装饰件固定材料，粘接力强、耐环境性强、环保。

1	PU海绵聚氨酯保温隔音制品	7	
2	PE保温泡棉制品	8	
3	EPDM三元乙丙密封海绵制品	9	
4	CR泡棉制品	10	
5	EVA泡棉制品	11	
6	NBR/PVC泡棉制品	12	
7	EPE缓冲海绵制品	13	
8	奥普赛罗保温堵塞海绵胶带	14	
9	保温毛毡系列产品	15	
10	PE/PU/铝箔/PVC双面复合缓冲产品	16	



PU海绵聚氨酯保温隔音制品

产品描述

PU（聚氨酯）发泡产品具有其独特的网状结构，能够很好的吸声，同时具有高回弹和良好的缓冲功能。PU 系列海绵胶粘制品以 PU 发泡体为基材，单面涂布压敏胶水复合离型纸而成。

性能参数

型号	密度 (Kg/m³)	剥离 强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸 长率	颜色	备注
EGF-PU-D20	≥20	6N/cm	17#	-30℃~80℃	12N/cm	≥130%	黑/白	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-PU-D25	≥25	7N/cm	17#	-30℃~80℃	13N/cm	≥135%	黑/白	
EGF-PU-D30	≥27	8N/cm	18#	-30℃~80℃	15N/cm	≥150%	黑/白	

（注：以上数值为均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用 ，或与本公司技术部门联系。）

产品特点

PU 海绵由于其具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性，故涉及各种行业 。包括汽车工业、电池工业、化妆品业、五金、家电、电子产品、玩具、家具、 陶瓷、胸围内衣制造业及高档家具制造业等。所有产品符合 RoHS 环保要求。

产品应用

PU 海绵胶粘制品可应用在汽车内饰、家电、轨道交通、体育用品、冷链运输等多个领域。

低温、隔热材料

包装、运输时使用的内衬保护及缓冲材料

汽车内饰辅助固定材料

电子器件的衬垫材料

家电防尘、隔音、吸声材料



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



PE保温泡棉制品

产品描述

PE（聚乙烯）发泡产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀 (不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

性能参数

型号	密度 (K g/m³)	剥离强 度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸 长率	颜色	备注
EGF-P E-R 20	≥40	7N/cm	17#	-20℃~120℃	12N/cm	≥150%	黑/白	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-P E-R 25	≥28	6N/cm	16#	-20℃~120℃	13N/cm	≥130%	黑/白	
EGF-P E-R 30	≥20	6N/cm	16#	-20℃~120℃	15N/cm	≥120%	黑/白	

（注：以上数值为均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用 ，或与本公司技术部门联系。）

产品特点

闭孔聚乙烯发泡产品通过化学交联成型，从低倍率到高倍率。发泡倍率由 3 倍到 50 倍不等。产品的泡孔均匀细腻、触感柔软、并可制成多种颜色，应用范围广泛，所有产品符合 RoHS 环保要求。

由于是闭孔发泡材料，所以能隔热，并能浮于水面，且具有良好的缓冲性能。也可以再加工，再成型。

产品应用

PE 海绵胶粘制品可应用在家电、轨道交通、体育用品、冷链运输等多个领域。

低温、隔热材料

救生、浮力材料

建筑材料密封，支撑、保温

玩具、日用百货、体育用品等加工定型产品



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



EPDM三元乙丙密封海绵制品

产品描述

EPDM（三元乙丙橡胶）是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐气候性和耐化学腐蚀性好、电绝缘性能优良、冲击弹性较好。最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力；可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。EPDM 本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。



性能参数

型号	密度 (K g/m³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-EPDM-D90	≥90 开孔	5N/cm	17#	-50℃~120℃	≥15N/cm	≥150%	黑	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-EPDM-D110V	≥110 闭孔	2N/cm	16#	-20℃~90℃	≥15N/cm	≥130%	黑	
EGF-EPDM-D140V	≥140 闭孔	2N/cm	16#	-20℃~90℃	≥15N/cm	≥130%	黑	

（注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用 ，或与本公司技术部门联系。）

产品特点

EPDM 是将合成橡胶通过发泡生产出的柔软的、且具有良好弹性的发泡产品。有易压缩、能贴合凹凸面的特点。同时也具有基材合成橡胶所具有的优异的耐热性 、耐药品性、耐油性、防滑性、耐久性等特长。EPDM 材料不易打滑，能阻断水、空气、热量，适合作密封材、填充材 ，所有产品符合 RoHS 环保要求。

产品应用

- 客车、旅行车、小汽车等顶棚保温
- 土木建筑的密封材料、防水材料
- 中央空调系统水管和风管管道保温
- 防滑材料
- 冰箱、冷柜等制冷设备管道，容器保温



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



CR泡棉制品

产品描述

CR(氯丁橡胶)是氯丁二烯为主要原料进行 α-聚合生成的 弹性体，溶于甲苯、二甲苯、二氯乙烷、三钒乙烯，微溶于 丙酮、甲乙酮、醋酸乙酯、环己烷，不溶于正己烷、溶剂汽油， 但可溶于由适当比例的良溶剂和 不良溶剂及非溶剂或 不良溶剂和非溶剂组成的混合溶剂。



性能参数

型号	密度 (K g/m³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-CR-D190	≥190	6N/cm	16#	-40℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑	宽度尺寸： 10-1600mm
EGF-CR-D230	≥230	6N/cm	16#	-40℃~120℃	≥20N/cm	≥180%	黑	长度尺寸： 100-2000mm

（注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用 ，或与本公司技术部门联系。）

产品特点

CR 材料发泡具有耐油性好，耐磨性高，耐热性好，粘接力强的特性。此外，它还具有良好的耐水性 、气密性及优良的粘结性能， 其阻燃性也比较好。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在冰箱上主要用于翻转梁的固定。 所有产品符合 RoHS 环保要求。

产品应用

- 包装缓冲材料
- 土木建筑填缝材料
- 轨道交通、汽车防震和密封材料
- 空调、冰箱、冷柜隔热材料
- 冰箱翻转梁固定



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。




江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



EVA泡棉制品

产品描述

乙烯-醋酸乙烯共聚物,简称EVA。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%与聚乙烯(PE)相比,EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能。

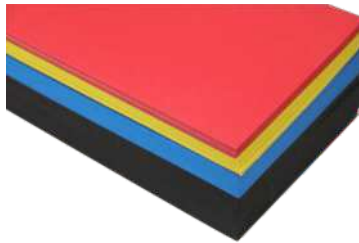

性能参数

型号	密度 (K g/m ³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-EVA-R20	≥110	8N/cm	18#	-50℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑/彩色	宽度尺寸: 10-1600mm 长度尺寸: 100-2000mm
EGF-EVA-R15	≥130	8N/cm	18#	-50℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑/彩色	
EGF-EVA-R10	≥170	8N/cm	18#	-50℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑/彩色	

(注:以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值,但为确保正确选择与使用本公司产品,请您基于欲使用对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用,或与本公司技术部门联系。)

产品特点

EVA材料是密闭泡孔结构,不吸水,防潮,耐水性能良好,隔音效果好;耐海水、油脂、酸、碱等化学品、无污染;易于进行冷热压、剪裁、涂胶、贴合等加工,回弹性和抗张力高,韧性强,具有良好的防震/缓冲性能;隔热,保温防寒及低温性能优异,可耐严寒和曝晒。

产品应用

- 电子器件的防震材料
- 管道保温隔热材料
- 冰箱、空调密封隔热材料
- 家电隔音、减震材料
- 文具、儿童玩具



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中;有效期为生产日期后3-6个月内。




江苏品鹭官方网址: www.egretmaterial.com



NBR/PVC泡棉制品

产品描述

热塑性弹性体又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能,同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产。PVC/NBR是PVC的弹性化改质物,主要是部分交联NBR混入PVC中形成的共混物,可视为PVC的改性品和橡胶的代用品,主要用其制造胶管、胶板、胶布及部分胶件。

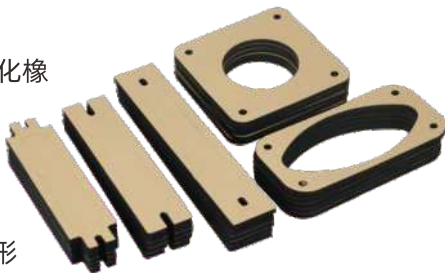

性能参数

型号	密度 (K g/m ³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-CR-190	≥190	6N/cm	16#	-40℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑	宽度尺寸: 10-1600mm 长度尺寸: 100-2000mm
EGF-CR-230	≥230	6N/cm	16#	-40℃~120℃	≥20N/cm	≥180%	黑	

(注:以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值,但为确保正确选择与使用本公司产品,请您基于欲使用对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用,或与本公司技术部门联系。)

产品特点

PVC/NBR材料是弹性闭孔发泡材料,具有导热系数低、防火阻燃、防潮阻湿、减振降噪、环保健康、使用寿命长、外观素雅美观、安装方便等优点。广泛应用于中央空调、建筑,化工,医药、轻纺、冶金、船舶,汽车,电器等相关冷热介质管道或容器,能达到降低冷损和热损的效果。

产品应用

- 土木建筑的隔热材料
- 汽车方向盘、雨刷材料
- 空调管道保温隔热材料
- 家电隔音、减震材料



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中;有效期为生产日期后3-6个月内。



江苏品鹭官方网址: www.egretmaterial.com



EPE缓冲海绵制品

产品描述

EPE 是可发性聚乙烯，又称珍珠棉。是非交联闭孔结构，它是以低密度聚乙烯为主要原料挤压生成的高泡沫制品，它是由低密度聚乙烯经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想代替品。



性能参数

型号	密度 (K g/m ³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-EPE-R20	≥25	6N/cm	16#	-60℃~80℃	16N/cm	≥110%	白/彩色	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-EPE-R15	≥30	6N/cm	16#	-60℃~80℃	16N/cm	≥110%	白/彩色	
EGF-EPE-R10	≥40	6N/cm	16#	-60℃~80℃	16N/cm	≥110%	白/彩色	

(注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用， 或与本公司技术部门联系。)

产品特点

EPE 和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。 EPE 珍珠棉和铝箔或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的必用用品。 由于具有特种优点，不但不污染环境，而且可反复回收利用，因此 EPE 珍珠棉发泡材料是一种新型、朝阳永不衰退的材料。

产品应用

- 产品的缓冲、包装材料
- 汽车和家具的内装饰材料
- 电子设备防静电衬垫材料



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



奥普赛罗保温堵塞海绵胶带

产品描述

奥普赛罗是聚乙烯树脂通过化学交联改性成网状高分子结构，制成的具有均衡的开孔型气泡的泡沫塑料。该产品的优点是耐候性优越，遇紫外线不会变色；对酸、碱稳定；在高频区有优越的吸音特性；保水性能好，最适合于溶剂的保持；优越的止水性、压缩性能、阻燃性；不产生有毒气体，不污染环境。



性能参数

型号	密度 (K g/m ³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-EPE-R20	≥25	6N/cm	16#	-60℃~80℃	18N/cm	≥110%	白/彩色	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-EPE-R15	≥30	6N/cm	16#	-60℃~80℃	18N/cm	≥110%	白/彩色	
EGF-EPE-R10	≥40	6N/cm	16#	-60℃~80℃	18N/cm	≥110%	白/彩色	

(注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值， 但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用， 或与本公司技术部门联系。)

产品特点

奥普赛罗具有像海绵一样柔软的外观，但物性方面却具有不同于海绵的特点，性能更稳定，材料更环保。产品应用非常广泛，铁道车辆、汽车、家电，土木建筑方面的支撑填充材，屋顶的隔热材、密封条，化妆品、办公用品、家庭用品、汽车用品、运动器械、日用百货等各方面。

产品应用

- 土木建筑支撑填充材料，屋顶的隔热密封材料
- 轨道交通隔热、减震缓冲材料
- 家电吸音、支撑填充材料
- 管道保温隔热材料
- 办公家具填充材料



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。




江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



保温毛毡系列产品

产品描述

毛毡，工业常用工具，多采纤维、丙烯酸、聚丙烯、氨纶、芳纶等材料，利用加工粘合而成。主要特征有富有弹性，可作为防震、密封、衬垫和弹性底毡的材料。

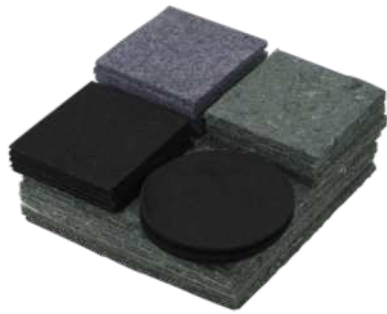

性能参数

型号	密度 (K g/m ³)	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-FELT-D40	≥40	1.5N/cm	16#	-40℃~105℃	≥20N/cm	≥110%	彩色	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-FELT-D80	≥80	1.5N/cm	16#	-40℃~105℃	≥20N/cm	≥115%	彩色	
EGF-FELT-D100	≥100	2N/cm	16#	-40℃~105℃	≥20N/cm	≥120%	彩色	

(注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值，但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或与本公司技术部门联系。)

产品特点

毛毡材料粘合性能好，不易松散，密度紧凑性能稳定，可经过再加工制成各种形状的零件，同时毛毡布经粘合后，组织紧密，孔隙小，可作为良好的过滤材料；毛毡具有良好的弹性和伸缩性，这一特性可用于滚动带。所有产品符合 RoHS 环保要求。

产品应用

- 家用防寒保暖材料
- 微波炉、烤箱隔热材料
- 空调隔音、吸音材料
- 工厂机械耐磨、防尘材料
- 汽车引擎隔热材料、汽车内饰材料
- 体育用品垫材
- 建筑保温隔热材料



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com



PE/PU/铝箔/PVC双面复合缓冲产品

产品描述

双面胶粘制品是指在基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸，做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为：EVA 泡棉、PE 泡棉、PU 泡棉、PVC 泡棉及高发泡。胶系分为油胶、热熔胶、橡胶及压克力胶。



性能参数

型号	厚度	剥离强度	初粘性	耐温性	拉伸强度	断裂伸长率	颜色	备注
EGF-PE2	≥0.3mm	≥6N/cm	16#	-20℃~120℃	≥12N/cm	≥130%	黑/白	宽度尺寸： 10-1600mm 长度尺寸： 100-2000mm
EGF-EVA2	≥0.5mm	≥6N/cm	16#	-50℃~120℃	≥20N/cm	≥150%	黑/白	
EGF-PU2	≥0.8mm	≥6N/cm	16#	-30℃~80℃	≥12N/cm	≥130%	黑/白	
EGF-PVC2	≥0.3mm	≥6N/cm	16#	-40℃~80℃	≥12N/cm	≥130%	黑/白	

(注：以上数值均为本公司按照相关标准测试取得的平均数值，但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或与本公司技术部门联系。)

产品特点

具有优异的粘结性，保持力佳、耐化学性，避震密封性能好，所有产品符合 RoHS 环保要求。
本产品可通过模切冲压等加工工艺，按客户图纸要求加工成型。

产品应用

- 汽车外饰件、内部装饰件、汽车零部件固定垫材
- 家电密封、保温、隔热、吸音材料
- 家具装饰品固定



储存条件及有效期

产品储存于常温、20%-80%RH环境中；有效期为生产日期后 3-6个月内。



江苏品鹭官方网址：www.egretmaterial.com




材料展示



PU海绵聚氨酯保温隔音制品



EPDM三元乙丙密封海绵制品



EVA泡棉制品



EPE缓冲海绵制品



保温毛毡系列产品




PE保温泡棉制品



CR泡棉制品



NBR/PVC泡棉制品



奥普赛罗保温堵塞海绵胶带



PE/PU/铝箔/PVC双面复合缓冲产品



荣誉证书

