



公司官网



微信公众号



广东商路信息科技有限公司

✉ service@lvswitches.com 🌐 www.lvswitches.cn

📍 广东省佛山市南海区新光源产业基地F区1栋

公司简介 >

SIP话机系列 › 全景图

广东商路信息科技有限公司总部位于广东佛山市，是国内领先的统一通信产品及解决方案提供商。公司核心团队由多名留美博士组成，拥有强大的技术力量和深厚的电信行业背景，在IP统一通信和移动互联网领域有着深入的研究和理解。

公司产品系列包括统一通信平台、IP PBX交换机、IAD网关、IP话机、IMS多媒体业务系统以及多种增值业务产品，为各类企事业单位提供最佳性价比的统一通信解决方案和应用服务。

作为全球化的高新技术企业，公司在统一通信领域获得多项核心技术专利和软件著作权，产品具有ISO9001:2015, FCC、CE、RoHS等国际认证证书。随着业务高速发展，公司在美国新泽西设立海外研发中心，在广东、江苏、济南等地区建立了研究所和分销机构，并拥有自主的制造工厂。通过国内、国际市场的长期拓展，产品和服务已经覆盖全球多个国家和地区，并与海内外客户建立了长期稳定的合作关系。


广东商路以技术为核心，坚持创新和服务的发展理念，与客户和合作伙伴共同成长，致力于将商路信息打造成为全球领先的统一通信专业品牌。



30年
行业经验

100+
研发人员

130 多个
国家应用部署

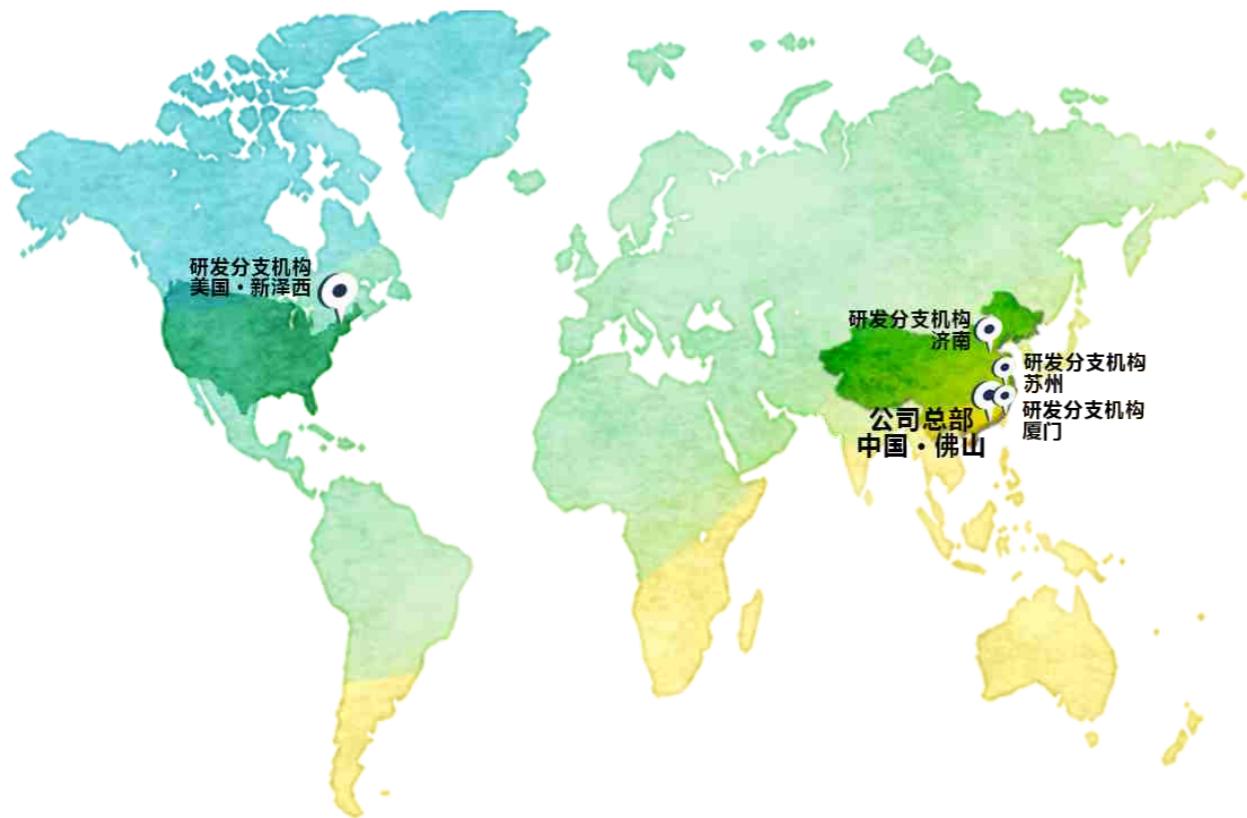

结你我，畅听^{无阻}！



SIP-T780

产品型号	网络	PoE	电源适配器	扩展盘
SIP-T780	百兆网口	X	√	X
SIP-T780P	百兆网口	√	可选	X
SIP-T780G	千兆网口	√	可选	X
SIP-T780PK	百兆网口	√	可选	√
SIP-T780GK	千兆网口	√	可选	√
SIP-T780W	WiFi 2.4G&5G	X	√	X



SIP-T790

产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-T790	百兆网口	X	√
SIP-T790P	百兆网口	√	可选
SIP-T790G	千兆网口	√	可选
SIP-T790W	WiFi 2.4G&5G	X	√

性能特征

- 企业级话机;
- 2 路SIP账号;
- 2.4 英寸 带背光的黑白显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.


- 支持耳麦模式;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069协议统一网管;
- 通讯录1000条、所有呼叫记录1200条;
- 2个10/100M/1000M 以太网口;
- 支持 WiFi 2.4G&5G;

性能特征


- 商务级话机;
- 4 路SIP账号;
- 2.4 英寸 彩色液晶显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.

- 4个无纸化可编程按键;
- 可上传企业LOGO背景图片;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069 协议统一管理;
- 2 个 10/100M/1000M 以太网口;
- 支持 WiFi 2.4G&5G;

企业办公楼语音解决方案

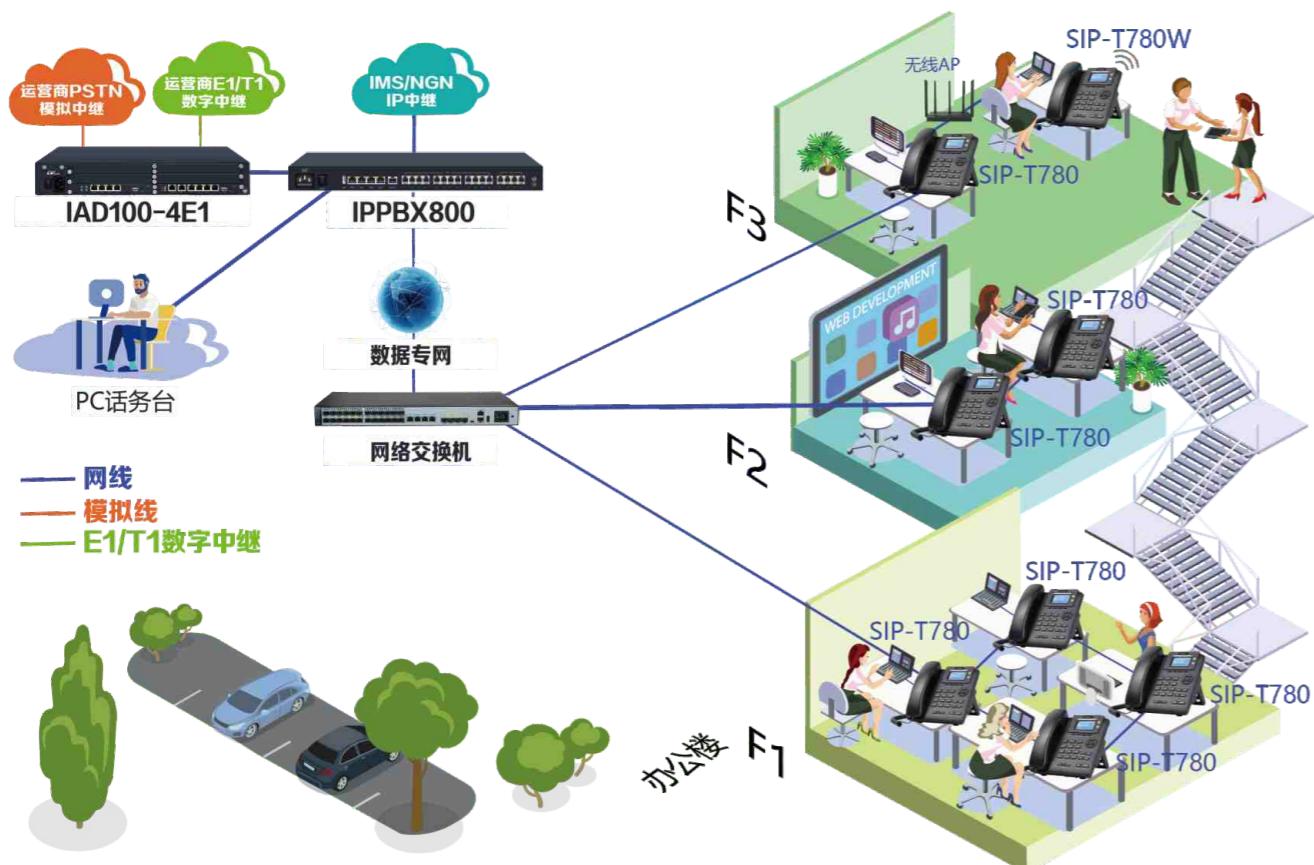

企业区域办公语音解决方案

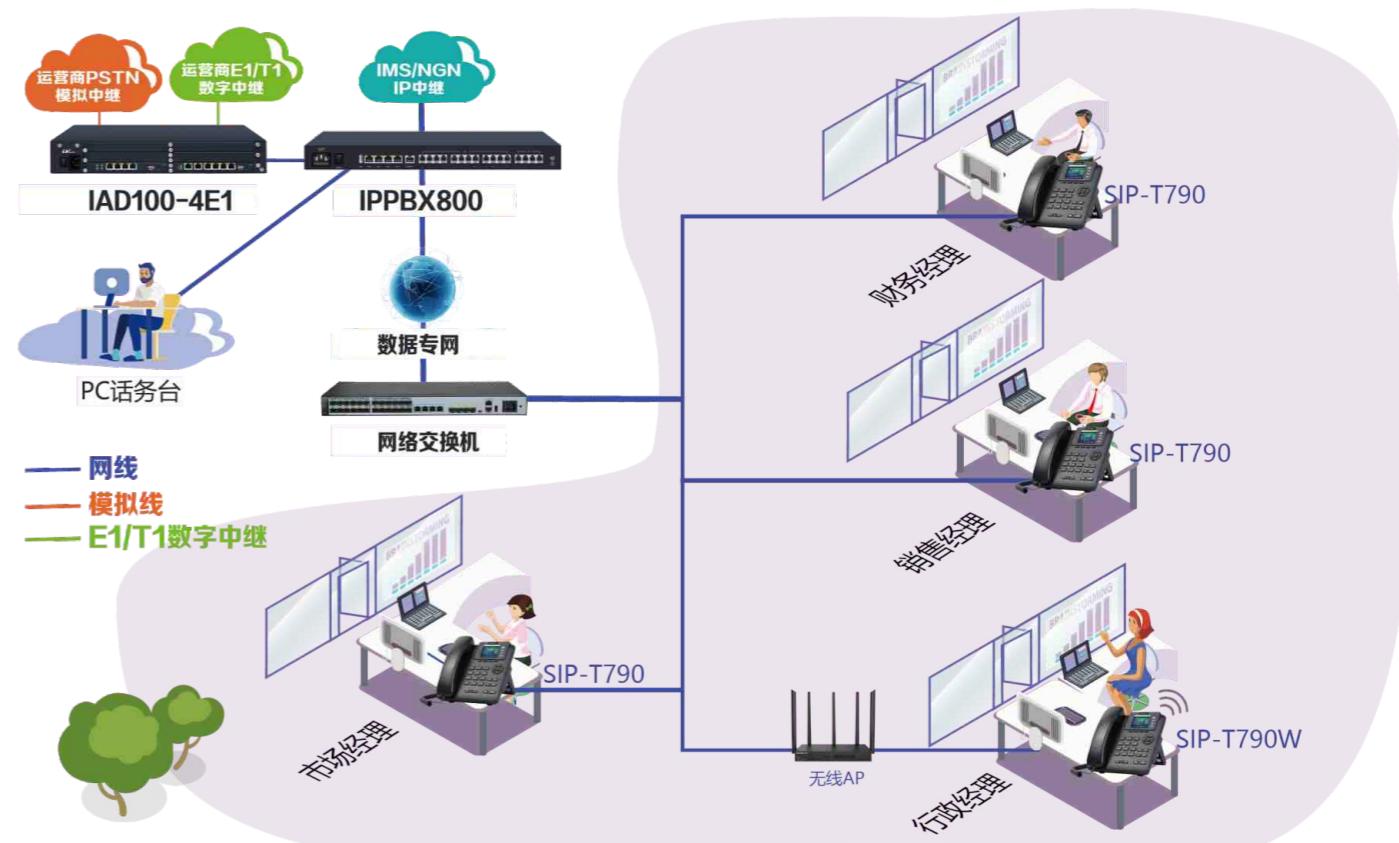




SIP-T800

性能特征

- 商务级话机;
- 8 路SIP账号;
- 2.8 英寸 彩色液晶显示屏;
- 高清音质：HD手柄、HD免提;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 桌面可放置两个角度，可挂壁安装;
- 支持S RTP和TLS通话加密，AES安全配置文件等高安全性的机制.
- 8个无纸化可编程按键;
- 可上传企业LOGO背景图片;
- 配置模式：网页、话机及自动部署;
- 可通过TR-069 协议统一管理;
- 2 个 10/100M/1000M 以太网口;
- 支持WiFi 2.4G&5G;

金融行业办公语音解决方案

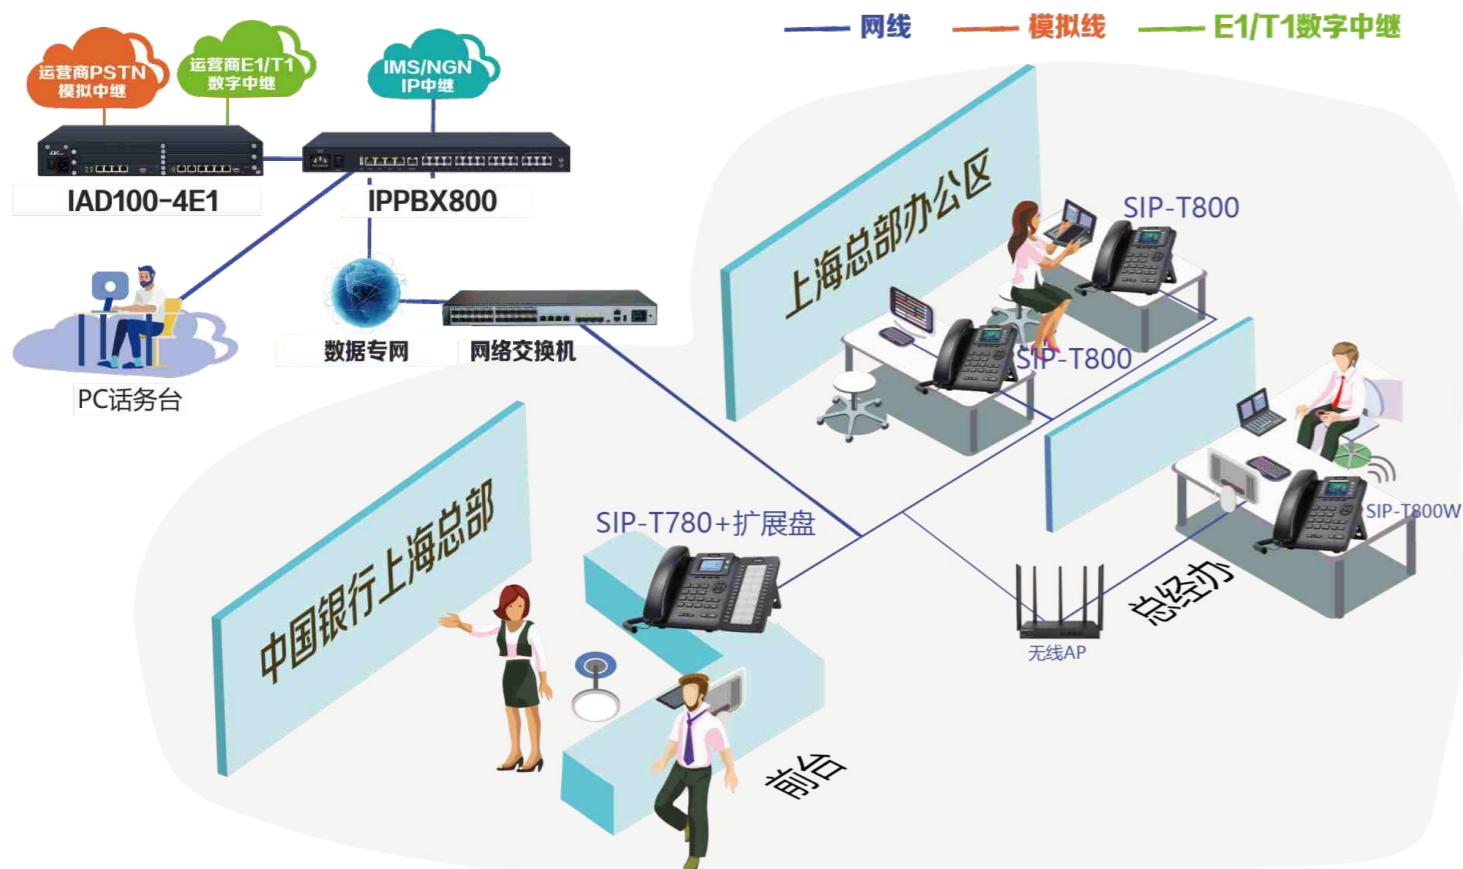

兼容品牌 >





SIP-T520

性能特征

- 企业级坐席话机;
- 2路SIP账号;
- 2.4英寸 带背光的黑白显示屏;
- 呼叫中心的专业型网络坐席话机;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 2个 10/100M 以太网口;
- RJ9、3.5 mm 耳麦双接口设计;
- 专业桌面式话务台外观、呼叫中心的人性化按键设计;
- 按键带LED灯，实时显示功能使用状态;
- 配合外置脚踏开关，助力接线员快速处理事务;
- 支持呼叫中心呼入自动应答、自动外呼业务;
- 高兼容性:兼容主流呼叫中心/IPPBX/软交换等平台.



产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-T520	百兆网口	X	√
SIP-T520P	百兆网口	√	可选

SIP-T580

性能特征

- 商务级坐席话机;
- 4路SIP账号;
- 2.8 英寸 彩色液晶显示屏;
- 呼叫中心的专业型网络坐席话机;
- 支持 Opus 音频编码格式;
- 2个10/100M以太网口、PoE供电;
- RJ9、3.5 mm 耳麦双接口设计;
- 专业桌面式话务台外观、呼叫中心的人性化按键设计;
- 按键带LED灯，实时显示功能使用状态;
- 配合外置脚踏开关，助力接线员快速处理事务;
- 支持呼叫中心呼入自动应答、自动外呼业务;
- 高兼容性:兼容主流呼叫中心/IPPBX/软交换等平台.

企业售后客服语音解决方案

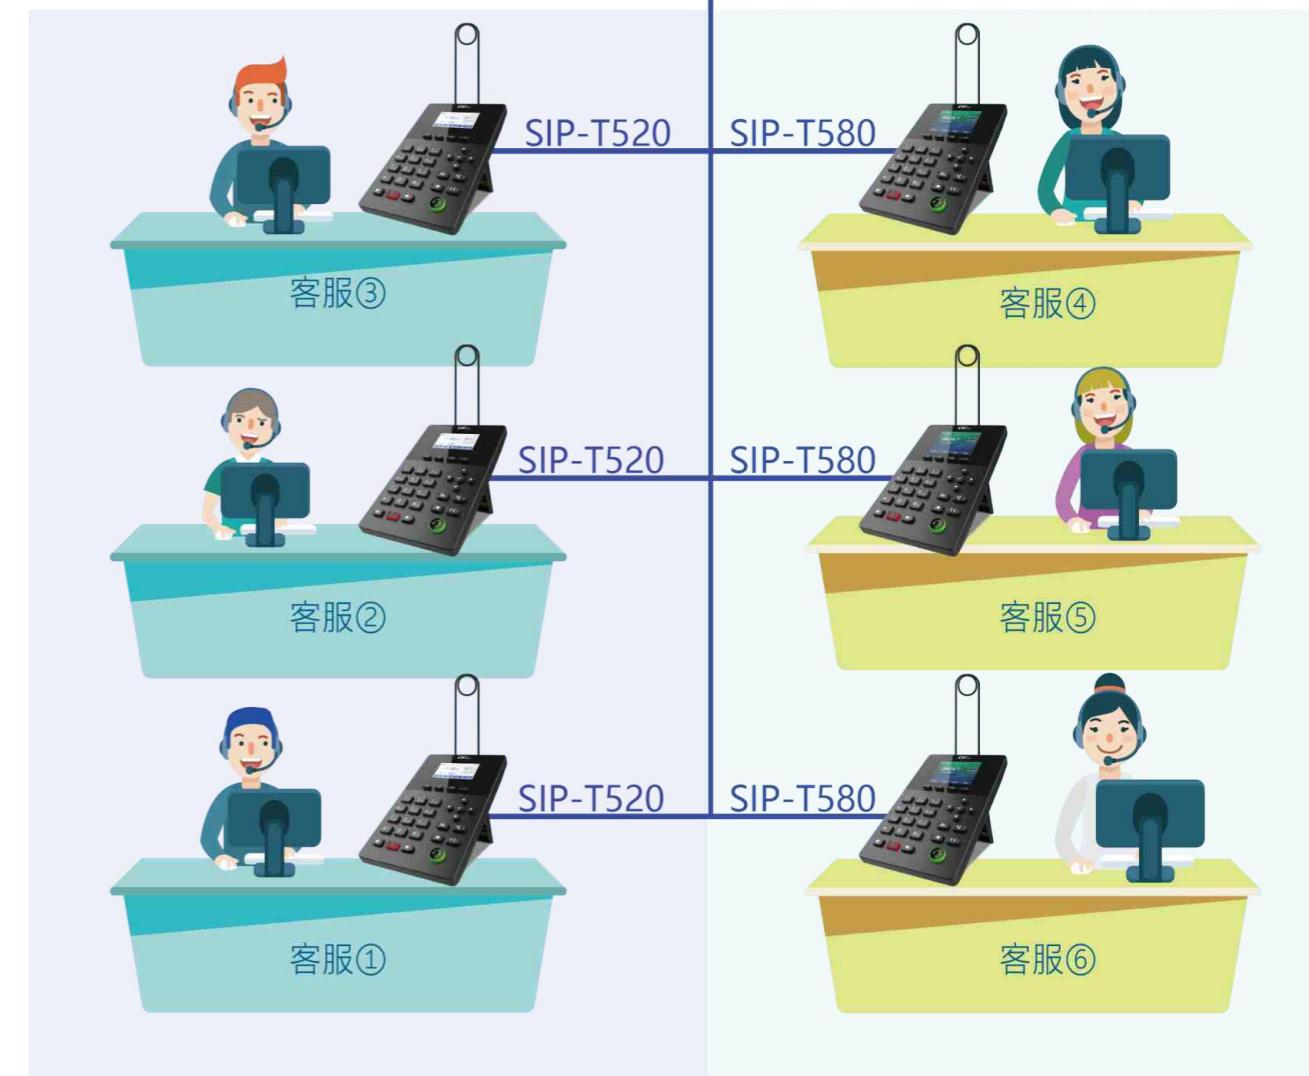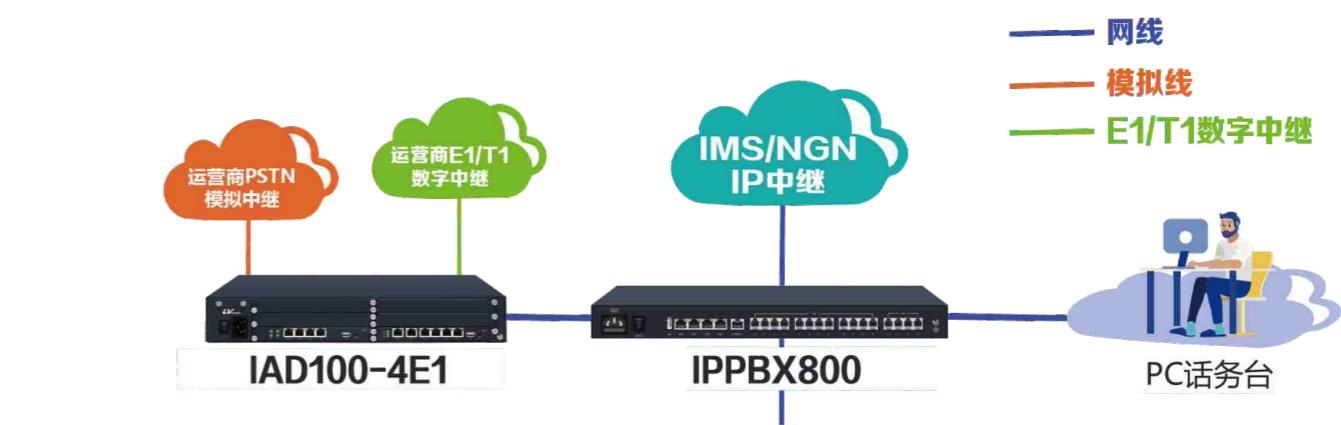



产品型号	网络	供电方式	电源适配器
SIP-H680W	WiFi	内置电池	√
SIP-H680L	LTE	内置电池	√

SIP-H680

性能特征

- 支持4G LTE全网通物联网SIM卡；
- 2路SIP账号；
- 2.4英寸彩色液晶显示屏；
- 可上传企业LOGO背景图片；
- 支持Opus音频编码格式；
- 可通过TR-069协议统一管理；
- 丰富功能：呼叫保持/等待/转移、三方会议、通讯录(1000条)、通话记录(1000条)、组播功能等。
- 高清音质：HD听筒、HD扬声器,支持3.5mm高清耳机；
- HD高清音频：麦克风回音消除、降噪技术；
- 内置双频Wi-Fi (2.4G&5G) 802.11a/b/g/n；
- 配置模式：网页、话机及PnP自动部署；
- QoS: 802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)；
- 支持SRTP和TLS通话加密等高安全性的机制；



SIP-S300

产品型号	网络	PoE	电源适配器
SIP-S300	百兆网口	X	√
SIP-S300P	百兆网口	√	可选

性能特征

- 吸顶式SIP扬声器；
- 10W高保真单向扬声器；
- 可通过TR-069协议统一管理；
- 配置模式：网页、自动部署；
- 外置拾音器接口，实现双向通话；
- 丰富功能：自动应答、音量调节、黑白名单、组播功能、只允许可信服务器呼入等。
- 适用于学校、商城、医院、消防队等单位；
- 支持PoE/PoE+的10/100Mbps网络端口；
- QoS: 802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)；
- 多功能按键：呼叫、报IP地址与分机号、恢复出厂；
- 支持全频段和宽带音频编解码器，支持Opus和G.722；

