



150312340209  
有效期至2021年10月28日止

# 检测报告

编号: BTYS2021100

项目名称: 谷之禅张家口食品有限公司改建燃气锅炉项目

委托单位: 谷之禅张家口食品有限公司


张家口博浩威特环境检测技术有限公司

2021年8月9日





## 说 明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章、章无效。
- 2、报告应有报告编制人、审核人和签发人签字。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，复制报告的任何部分均无效。
- 5、非本公司检测人员采集的样品，报告仅对送检样品负责。
- 6、未经本公司同意不得将报告作为商品广告用。
- 7、对本报告有异议，请在收到报告 15 日内向本公司提出。

项目负责人：张贵清

编制人：张贵清

审核人：朱平

签发人：张贵清

签发时间：2021.8.9

电话：0313-4265033

传真：0313-4265033

邮编：075000

地址：张家口产业集聚区富强路通达彩印厂东侧



一、概况

表 1-1 概况

委托单位	谷之禅张家口食品有限公司	项目名称	谷之禅张家口食品有限公司改建 燃气锅炉项目
单位地址	张家口市尚义县工业园区		
联系人	李建武	联系电话	18832328131
受检单位名称	谷之禅张家口食品有限公司	地址	张家口市尚义县工业园区
采样日期	2021 年 7 月 28 日至 29 日	采样人员	安文朋、魏绍文
分析日期	2021 年 7 月 28 日至 30 日	检测人员	李欣悦、莘婧、张瑞雨
样品状态	废水：无色、无味透明液体。		

二、检测项目、分析方法及仪器设备情况

表 2-1 废水检测项目、分析方法及仪器设备表

序号	检测项目	分析方法及依据	方法检出限 (mg/L)	仪器名称及编号
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》环境 HJ1147-2020	/	PHS-3C 酸度计 BTYQ-013
2	CODcr	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4	SXJ-01 COD 智能消解仪 BTYQ-028
				酸式滴定管
3	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法 》 HJ/T51-1999	/	202-1A 电热恒温干燥箱 BTYQ-011
				AUY220 分析天平 BTYQ-009

2-2 噪声检测项目、分析方法及仪器设备表

序号	检测项目	分析方法及依据	仪器型号	仪器编号
1	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	声级计 AWA5688	BTYQ-180
			声校准器 WA6221A	BTYQ-186
			风速仪 DT-620	BTYQ-182



三、检测结果

3-1 废水检测结果

单位: mg/L (pH 值除外)


项目 点位及日期	pH 值 (无量纲)	CODcr	全盐量
污水处理站总排污口 2021.7.28	7.1	68	788
	7.2	72	646
	7.3	65	814
	7.4	80	739
污水处理站总排污口 2021.7.29	7.3	62	899
	7.2	76	866
	7.4	60	621
	7.2	79	783
均值或范围	7.1-7.4	72	770
污水综合排放标准限值	6-9	500	/
尚义县污水处理厂进水 水质指标	6-9	500	/
达标情况	达标	达标	/
备注: 执行标准: 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 及尚义县污水处理厂进水水质要求。			

表 3-2 厂界噪声检测结果

时 间 点 位		检测结果 (Leq 值 dB (A) )				执行标准及限 值
		BTYS21100ZS001	BTYS21100ZS002	BTYS21100ZS003	BTYS21100ZS004	
2021.7.28	昼间	55.2	56.3	55.9	54.7	GB12348-2008 65
	夜间	44.2	43.9	45.5	42.2	GB12348-2008 55
2021.7.29	昼间	55.0	55.6	56.0	54.7	GB12348-2008 65
	夜间	45.5	44.4	44.9	43.9	GB12348-2008 55



噪声检测点位示意图

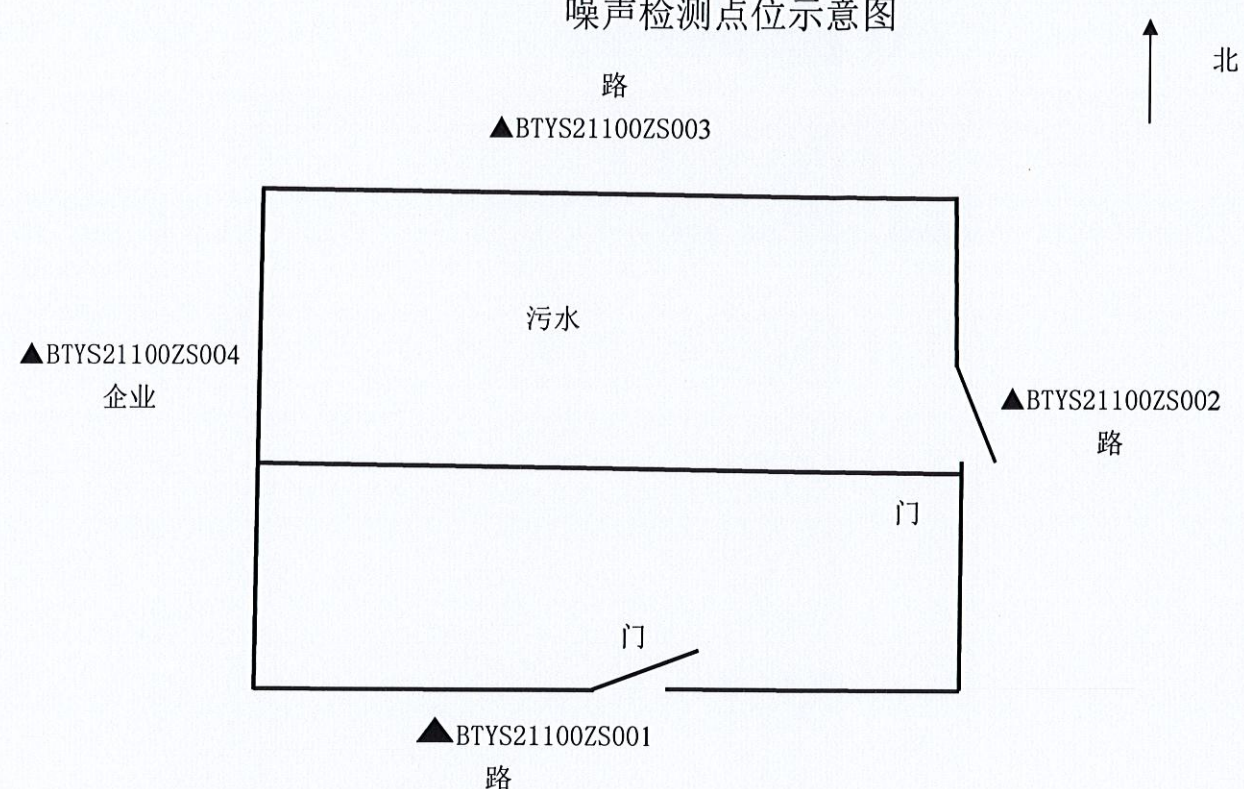

图例：▲：为噪声检测点位。

#### 四、检测结论

检测期间，该企业运行正常，工况 1000%。

##### 1、废水

该项目产生的废水经检测：pH 值：7.1-7.4，CODcr：72 mg/L，全盐量：770 mg/L。检测值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）同时满足尚义县污水处理厂进水水质要求。

##### 2、噪声

经检测，该企业东、南、西、北各厂界昼间噪声值范围为 54.7-56.3dB（A），夜间噪声值范围为 42.2-45.5dB（A），厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区噪声标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

以下空白。